


แผ่นปิดจมูกขอบมุมทิวแหงกรอบบันได Frp stair tread



Page 2


ตัวคลิปล็อกยึด เหล็กแผ่นตะแกรง Grating Fixing Clips

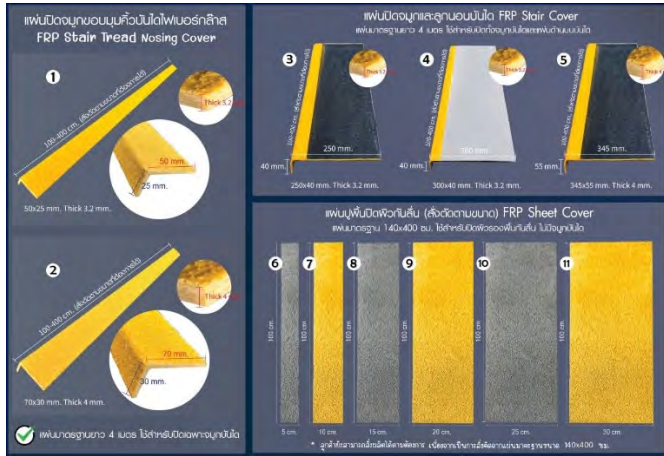

Page 41

FRP Stair Tread Nosing Step Cover

แผ่นปิดจมูกขอบมุมทิวแพงกรอบบันได

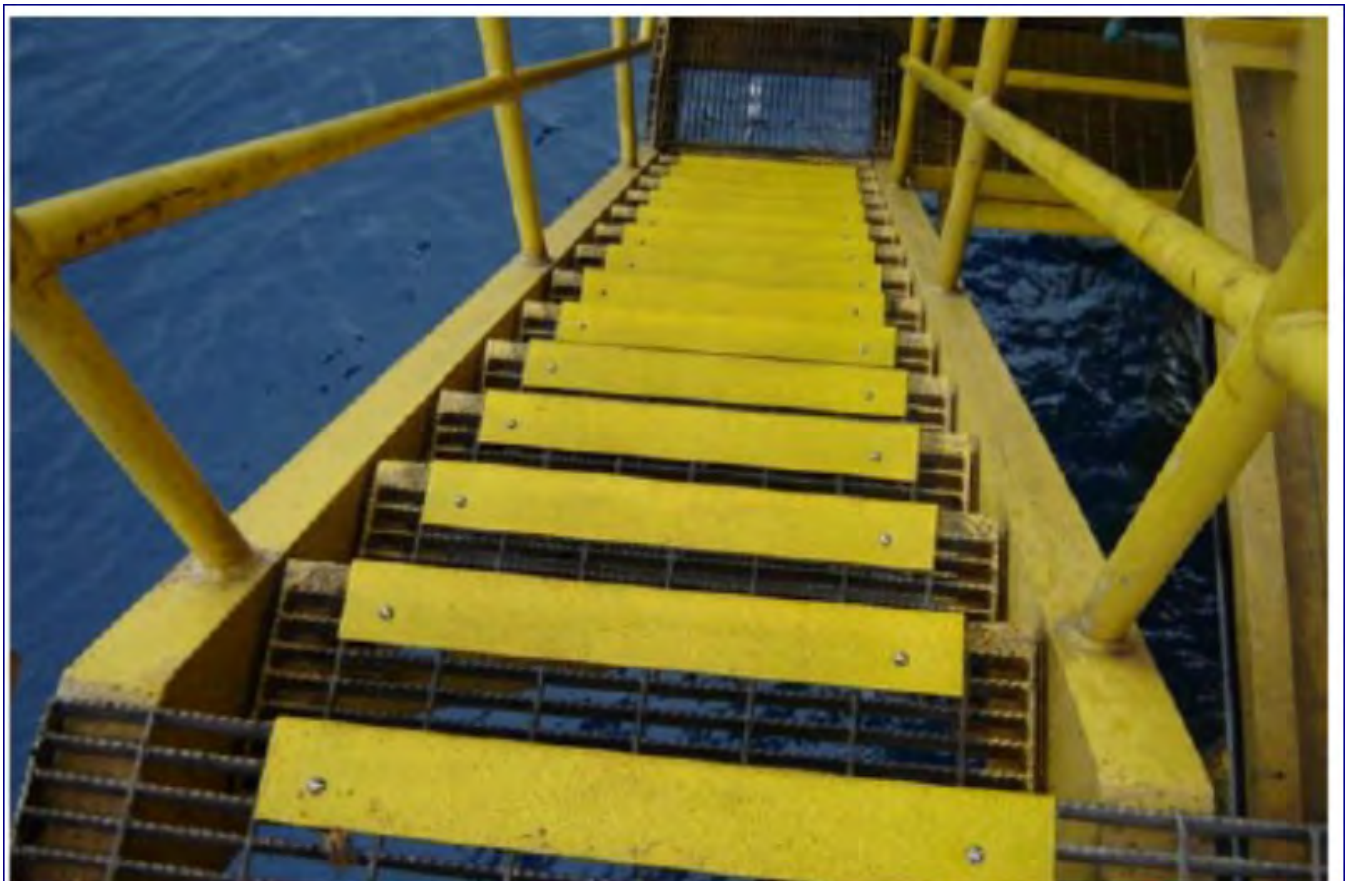

No	แผ่นปิดจุ่มกบ้นไค แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส ผิวเม็ดทรายกันลื่นเซฟร็ดว็ด	ราคาปลีก-ส่ง/เมตร
ลำดับ	Frp Stair Tread Nosing / Anti Slip Sheet Resin Food Grade	Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

แผ่นปิดจุ่มกบอบมมคิ้วบ้นไค ใช้สำหรับปิดเฉพาะจุ่มกบ้นไคเท่านั้น

1a	Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จุ่มกบ้นไคไฟเบอร์) ยาว 1 เมตร	640	600
1b	Nosing Cover 50x25mm Thick 3.2mm (จุ่มกบ้นไคไฟเบอร์) ยาว 4 เมตร	2,500	2,400
2a	Nosing Cover 70x30mm Thick 4.0mm (จุ่มกบ้นไคไฟเบอร์) ยาว 1 เมตร	1,050	1,000
2b	Nosing Cover 70x30mm Thick 4.0mm (จุ่มกบ้นไคไฟเบอร์) ยาว 4 เมตร	4,000	3,800


แผ่นปิดจุ่มกและแผ่นลูกนอนบ้นไค ใช้ปิดทั้งจุ่มกและครอบแผ่นด้านบนบ้นไค

3	Stair Cover Width 250mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (ยาว 1 เมตร)	2,500	2,400
4	Stair Cover Width 300mm Nose 40mm Thick 3.2 mm (ยาว 1 เมตร)	3,000	2,900
5	Stair Cover Width 345mm Nose 55mm Thick 4.0 mm (ยาว 1 เมตร)	3,600	3,500

Qty 1-50ม. Qty > 50ม.

แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่น (สั่งตัดตามขนาด) ใช้ปิดผิวรองพื้นกันลื่น ไม่มีจุ่มกบ้นไค

6	FRP Sheet Cover Thick 4mm หน้ากว้าง 50 mm. ยาว 1 เมตร	600	580
7	FRP Sheet Cover Thick 4mm หน้ากว้าง 100 mm. ยาว 1 เมตร	1,200	1,150
8	FRP Sheet Cover Thick 4mm หน้ากว้าง 150 mm. ยาว 1 เมตร	1,800	1,700
9	FRP Sheet Cover Thick 4mm หน้ากว้าง 200 mm. ยาว 1 เมตร	2,400	2,300
10	FRP Sheet Cover Thick 4mm หน้ากว้าง 250 mm. ยาว 1 เมตร	3,000	2,900
11	FRP Sheet Cover Thick 4mm หน้ากว้าง 300 mm. ยาว 1 เมตร	3,600	3,500
12	FRP Sheet Cover Thick 4mm Price/Sqm. (ราคา ต่อ ตารางเมตร)	12,000	
13	FRP Sheet Cover Thick 4mm. แผ่นมาตรฐาน 1400x4000mm.	42,000	

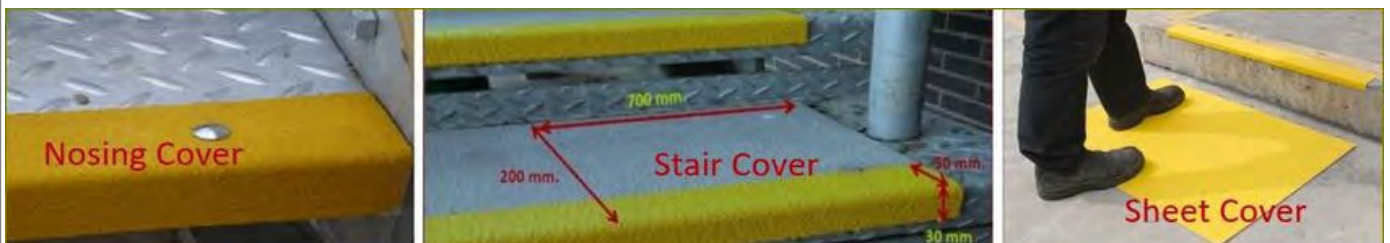

หมายเหตุ: กรณีสั่งตัดเป็นขนาดพิเศษ คิดค่าตัดเพิ่ม 15% จากยอดรวมทั้งหมด

คุณสมบัติของแผ่นปิดจุ่มกอบมมคิ้วแครงครอบบ้นไคกันลื่นไฟเบอร์กลาส

- 1) ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นชั้นบ้นไค ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นบ้นไคให้สวยงาม
- 2) สั่งผลิตตัดจากแผ่นมาตรฐานได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน / Delivery in 2-3 days
- 3) ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก / Corrosion Chemical Resistance

FRP Stair Tread Nosing Step Cover

แผ่นปิดจมูกขอบมุมทิวแพงกรอบบันได



คุณภาพบริการและการรับประกันสินค้า แผ่นปิดจมูกบันได แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส บริษัทชานคอน
เหมาะสำหรับ ทางเดินลาดชัน หน้าแท่นวางเครื่องจักร พื้นผิวที่มีความมันเงาหรือบริเวณที่เปียกชื้น

1. มี 3 แบบ ปิดเฉพาะจมูกบันได ปิดครอบทั้งแผ่นบันได และแผ่นกันลื่นสั่งตัดตามขนาด
2. ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร สั่งตัดให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้ รับสินค้าภายใน 2-3 วัน
3. ผิวเม็ดทรายหนา 4 มม. ไม่ลื่นแม้เปียกน้ำมัน ไม่สึกกร่อนง่าย ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก
4. เป็นวัสดุที่แข็งแรงคงทน ไม่ผุกร่อน บวมน้ำ ชีดหรือหดตัว เหมือนเทปกันลื่น ยางหรือวัสดุอื่นใด
5. ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ใช้กาวซีเมนต์ หรือเจาะรูขันสกรูยึด หลังติดตั้งใช้งานได้ดีทันที ไม่ต้องเสียเวลารอบ
6. สามารถตัดโค้งให้เข้ากับผิวเรียบหรือพื้นผิวโค้งงอ เช่นสะพานโค้ง ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นบันได หรือพื้นทางเดินให้ดูดีสวยงาม ใช้กาวหรือเจาะยึดได้สะดวก
7. ทนต่อการลามไฟ ทำมาจากเรซินที่ไม่ก่อให้เกิดควัน และมีอัตราการเกิดประกายไฟต่ำ
8. สินค้านำเข้าจากยุโรป เลือกใช้วัสดุไวโนลเกรดเอ Food-Grade Vinyl Resin ผสมสารต้านเชื้อราและแบคทีเรีย ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
9. รับประกันคุณภาพสินค้า 3 ปี / Warranty 3 years Certificate

FRP Stair Tread Nosing & Non-Skid Sheet แผ่นปิดจุมุกบันได แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส ทดแทนเทปกั้นลื่นสีอิพ็อกซี่กันลื่น **Non-Slip Epoxy**

เหมาะทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกสภาพแวดล้อม แผ่นกันลื่นบันได แผ่นกันลื่นทางเดิน แผ่นกันลื่นทางลาด เทปกั้นลื่นภายนอก แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส หรือแผ่นปิดผิวทางเดินกันลื่นไฟเบอร์กลาสสะท้อนแสง มีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน สำหรับใช้เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน มีลักษณะสะท้อนแสง สีเหลือง จึงทำให้เห็นได้ชัดเจน ทั้งกลางวัน และ กลางคืน วัสดุแข็งแรงทนทานต่อทั้งสารเคมีและแสงแดด อายุการใช้งานกว่า 30 ปี พื้นผิวและเนื้อวัสดุไฟเบอร์กลาสมีความเหนียวและเป็นเม็ดทรายหยาบเพื่อให้กันลื่นหกล้ม แม้ใช้ในพื้นที่โรงงานที่เปียกชื้นหรือมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ ก็ยังไม่ลื่นหกล้ม เป็นวัสดุที่ออกแบบมากันลื่นแข็งแรงทนทานชนิดปลอดภัยสูง

แผ่นปิดจุมุกขอบมุมคิ้วบันไดไฟเบอร์กลาส FRP Stair Tread Nosing Cover

① 100-400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)
Thick 3.2
50 mm.
25 mm.
50x25 mm. Thick 3.2 mm.

② 100-400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)
Thick 4
70 mm.
30 mm.
70x30 mm. Thick 4 mm.

✓ แผ่นมาตรฐานยาว 4 เมตร ใช้สำหรับปิดเฉพาะจุมุกบันได

แผ่นปิดจุมุกและลูกนอนบันได FRP Stair Cover

แผ่นมาตรฐานยาว 4 เมตร ใช้สำหรับปิดจุมุกบันไดและแผ่นด้านบนบันได

③ 100-400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)
Thick 3.2
40 mm.
250 mm.
250x40 mm. Thick 3.2 mm.

④ 100-400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)
Thick 3.2
40 mm.
300 mm.
300x40 mm. Thick 3.2 mm.

⑤ 100-400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)
Thick 4
55 mm.
345 mm.
345x55 mm. Thick 4 mm.

แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่น (สั่งตัดตามขนาด) FRP Sheet Cover

แผ่นมาตรฐาน 140x400 ซม. ใช้สำหรับปิดผิวรองพื้นกันลื่น ใบบึงจุมุกบันได

⑥ 100 cm. 5 cm.	⑦ 100 cm. 10 cm.	⑧ 100 cm. 15 cm.	⑨ 100 cm. 20 cm.	⑩ 100 cm. 25 cm.	⑪ 100 cm. 30 cm.
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อชนิดได้ตามต้องการ เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อจากแผ่นมาตรฐานขนาด 140x400 ซม.

ติดตั้งได้ง่าย โดยหากติดบนพื้นผิวเรียบ เช่น แผ่นเหล็กเช็คเกอร์เพลทหรืออลูมิเนียมตาไก่(Checker Plate) หรือ ติดตั้งบนผิวของพื้นปูนฉาบเรียบ สามารถใช้กาวยางหรือซิลิโคนติดตั้งได้ แต่หาก แผ่นพื้นเป็นช่องรู เช่น ชั้นตะแกรง บันไดโลหะ หรือแผ่นพื้นตะแกรงเหล็กเจาะรู ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) ติดตั้งง่าย ๆ โดยเจาะแล้วยึดสกรูนี้้อต ได้ทันที

แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส์ตัดตามขนาดที่ต้องการ
Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover

ความหนา 4 mm.

100 cm. 100 cm. 100 cm. 100 cm. 100 cm. 100 cm. 100 cm.



5 cm. 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 35 cm.

40 - 140 cm. 40 - 140 cm.

140 cm. 400 cm.


ไม่ลามติดผนัง ไม่สกปรอง่าย

* ขนาดนี้เศษที่ออกเหลือจากตัวอย่างข้างต้น ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อผลิตได้ตามต้องการ เนื่องจากเป็นการสั่งตัดจากแผ่นมาตรฐานขนาด 140x400 ซม.

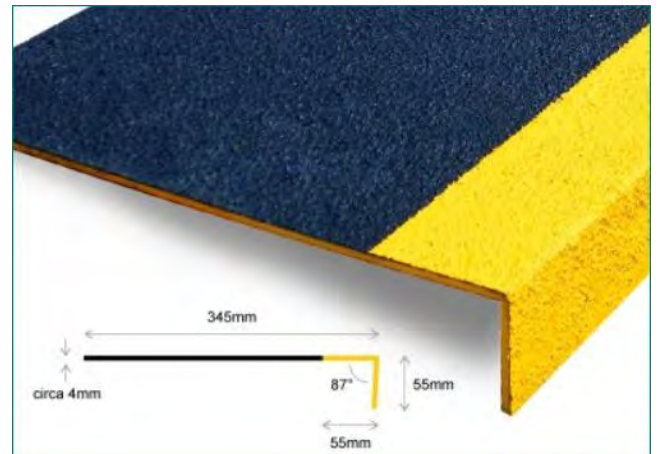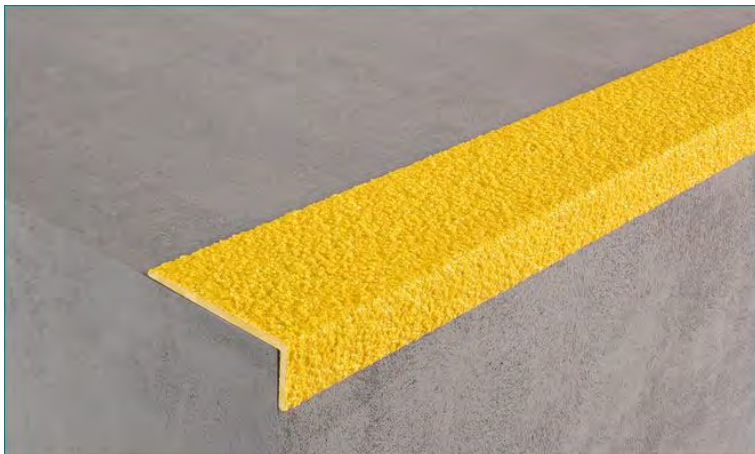

FRP Stair Tread Nosing & Non-Skid Sheet

แผ่นปิดจมูกบันได แผ่นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส

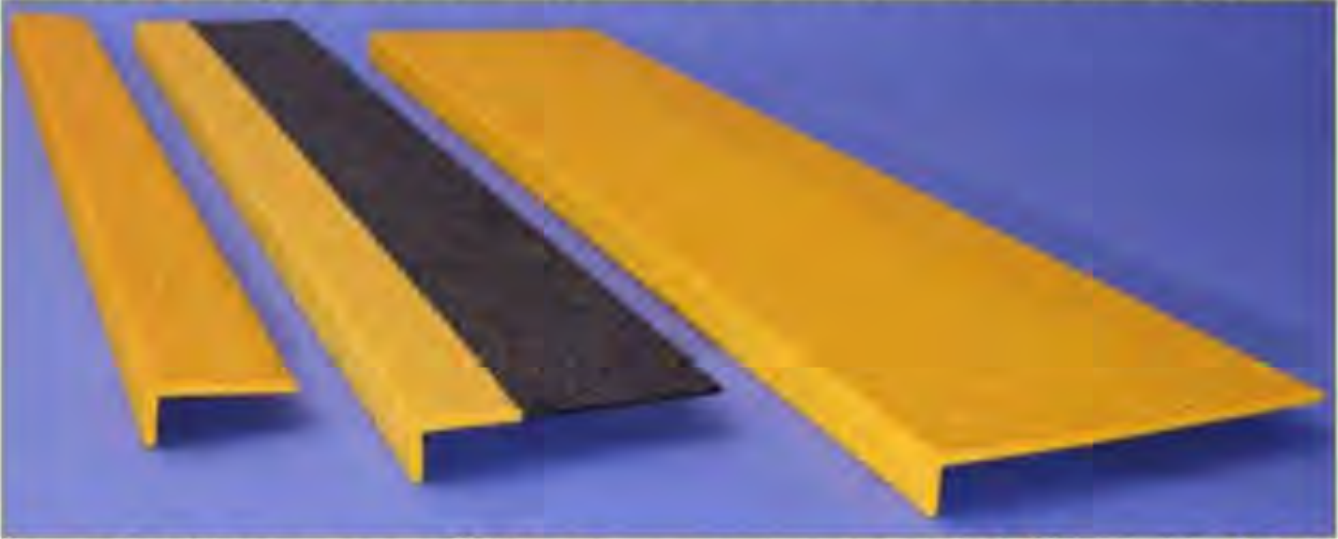


9 ข้อดีที่ควรเลือก

1. มี 3 แบบ ปิดเฉพาะจมูกบันได , ปิดครอบทั้งแผ่นบันได และแผ่นกันลื่นสั่งตัดตามขนาด
2. ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร สั่งตัดให้เข้ากับแต่ละพื้นที่ได้ รับสินค้าภายใน 2-3 วัน
3. ผิวเม็ดทรายหนา 4 มม. ไม่ลื่นแม้เปียกน้ำมัน ไม่สึกกร่อนง่าย ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก
4. เป็นวัสดุที่แข็งแรงคงทน ไม่ผุกร่อน บวมน้ำ ยืดหรือหดตัว เหมือนเทปกันลื่น ยางหรือวัสดุอื่นใด
5. ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ใช้กาวซีเมนต์ หรือเจาะรูขันสกรูยึด หลังติดตั้งใช้งานได้ดีทันที ไม่ต้องเสียเวลารอ
6. สามารถตัดโค้งให้เข้ากับผิวเรียบหรือพื้นผิวโค้งงอ เช่นสะพานโค้ง ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นบันได หรือพื้นทางเดินให้ดูดีสวยงาม ใช้กาวหรือเจาะยึดได้สะดวก
7. ทนต่อการลามไฟ ทำมาจากเรซินที่ไม่ก่อให้เกิดควัน และมีอัตราการเกิดประกายไฟต่ำ
8. สินค้านำเข้าจากยุโรป เลือกใช้วัสดุไวนิลเกรดเอ Food-Grade Vinyl Resin ผสมสารต้านเชื้อราและแบคทีเรีย ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
9. รับประกันคุณภาพสินค้า 3 ปี / Warranty 3 years Certificate

คุณสมบัติพิเศษของ แผ่นปิดจุมุกขอบมุมคิ้วแฉงกรอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิดผิวปู
พื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส รุ่นเฮฟวีดีวตี้ **Outdoor Heavy Duty FRP non-skid Gritted
Flat Sheeting Plate and Stair Tread Nosing Step Cover Properties**

ใช้สำหรับปิดผิวทางเดิน หรือปิดคลุมแผ่นขั้นบันได วางหน้าแท่นเครื่องจักร ในห้องน้ำ พื้นทางเดินโรงงาน พื้นเปียกชื้น ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ทนสารเคมี แสงแดด สั่งตัดได้ทุกขนาด ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่า
พื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัยสวยงาม ที่สำคัญนอกจากกันลื่นแล้วยังสะท้อนแสงสีเหลือง ทำให้เห็นได้ชัดเจน ทั้งกลางวัน และ กลางคืน
วัสดุแข็งแรงทนทานต่อทั้งสารเคมีและแสงแดด อายุการใช้งานกว่า 30 ปี

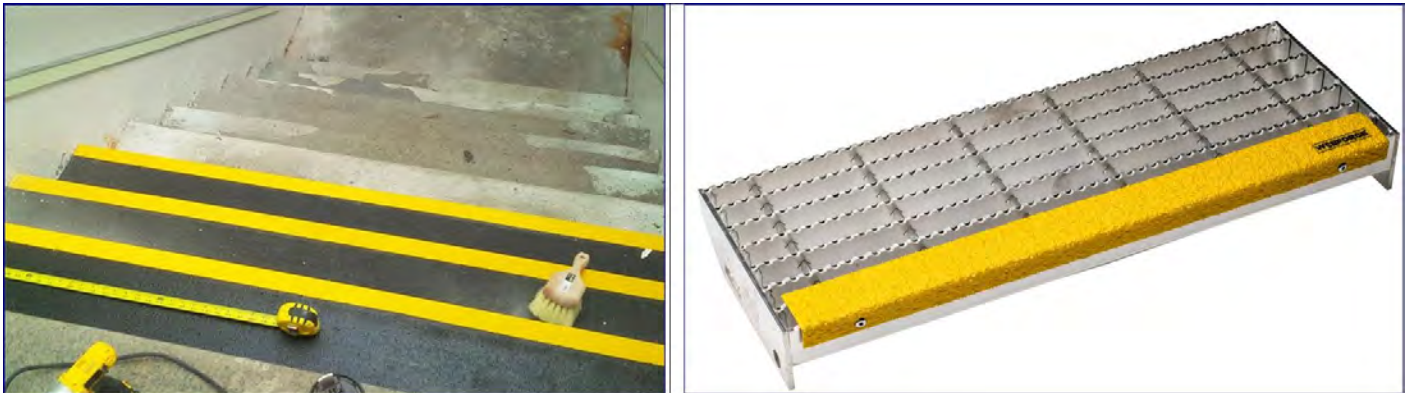

1. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector (แผ่นปิดจุมุกขอบมุมคิ้วแฉงกรอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส) : มีให้เลือกใช้สองแบบ คือ ปิดคลุมเฉพาะส่วนของจุมุกบันได
เท่านั้น(Nosing Cover) หรือปิดคลุมจุมุกบันไดรวมถึงลูกนอนขั้นบันได(Stair Cover) ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัยสวยงาม

2. FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting (แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส) : ทดแทนแผ่นเทพกั้นลื่น เทปติเส้น เทปเรืองแสง **Anti-SlipTape เป็นแผ่นปิดผิวกันลื่น**
แผ่นเต็มใหญ่สุดขนาด 1.4x4.0 เมตร สั่งตัดได้ตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการกันลื่น ทางเดิน หน้าแท่นวางเครื่องจักร พื้นผิวที่มีความมันเงา
หรือบริเวณที่เปียกชื้น ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำเป็นสถานที่ที่ต้องเปียกน้ำอยู่เสมอๆ ด้าน
เช็อรและแบคทีเรีย เช่น ตัดเป็นขนาด 10x100cm., 15x200cm., 20x400cm., 25x140cm, 50x140cm. or 100x140cm., etc.




3. Sand Coated Surface: *Superior gritted anti-slip surface available in coarse, medium and fine textures.* ออกแบบให้มีผิวเม็ดทราย หยาดกันลื่นแข็งแรงเหนียวแน่น ไม่สึกกร่อนง่าย เหมือนแผ่นยางรองทั่วไป หรือแผ่นเทปกันลื่น ที่ใช้ไปไม่นานผิวกันลื่นก็สึกกร่อน หลุดร่อนง่าย ผิวเคลือบเม็ดทรายละเอียดป้องกันการกันลื่นไหลหกสลับ *anti-slip* ผิวไม่ลื่นแม้เปียกน้ำหรือน้ำมัน ตลอดอายุการใช้งาน ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีสารต่อต้านจุลินทรีย์ ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียบนพื้นผิวของตะแกรง รวมไปถึงสาร กัดกร่อนที่มักจะพบเจอในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แนะนำให้ใช้สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการเกิดไฟ ทำมาจากเรซินที่ไม่ ก่อให้เกิดควัน และมีอัตราการเกิดประกายไฟต่ำ เหมาะสำหรับอุโมงค์ นอกชายฝั่ง ขนส่งมวลชน และพื้นที่ปิดอื่นๆ

4. Standard Color: *Available in grey and yellow with safety stripe for our flat plates and step covers* สีเทา และสีเหลืองเป็นสีมาตรฐาน ที่มีสติกพร้อมรับสินค้าได้ทันที แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กลาสสะท้อนแสง ออกแบบสีให้สะท้อนแสง สว่างเห็นง่าย และมีผิวกันลื่น เม็ดทรายฝังตัวในเรซิน เพื่อป้องกันอันตรายภายในโรงงาน *Safety Zone* ได้ดี แผ่นกรอบบันไดและแผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส ถือเป็นวัสดุ ที่แข็งแรงทนทุกสภาพแวดล้อมสูงสุด ไม่ว่าจะแช่น้ำทะเล พื้นที่มีสารเคมีกัดกร่อน ไม่ผุกร่อน บวมน้ำ ยืดหรือหดตัว เหมือนเทปกัน ลื่น ยางหรือวัสดุอื่นใด

5. Standard Length 4 Meters and delivery in 2-3 days: *Cut to any size (Tailor made)* สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด เพื่อให้เข้ากับขนาด ของพื้นที่ หรือขั้นบันไดเดิมที่มีอยู่ สั่งตัดขนาดที่ต้องการตามความกว้างยาวของขั้นบันได เช่น 50cm, 70cm. or 100cm. or special size *Lightweight and ideal for use on structurally sound flooring and steps.* น้ำหนักเบา สวยงาม ทนทาน ดีไซน์ออกแบบมาลงตัวกับทุกงาน สถาปัตยกรรม รุนมาตรฐานสามารถรับสินค้าได้ทันที แต่ถ้าเป็นขนาดสั่งตัดสั่งผลิต สามารถรับสินค้าได้ภายใน 2-3 วัน

Sample cutting to special size (Made to Order ตัวอย่างการสั่งตัดขนาดพิเศษ)

Ex-1. Width 200mm, Length 700mm, nose 30mm, thick 3.2mm

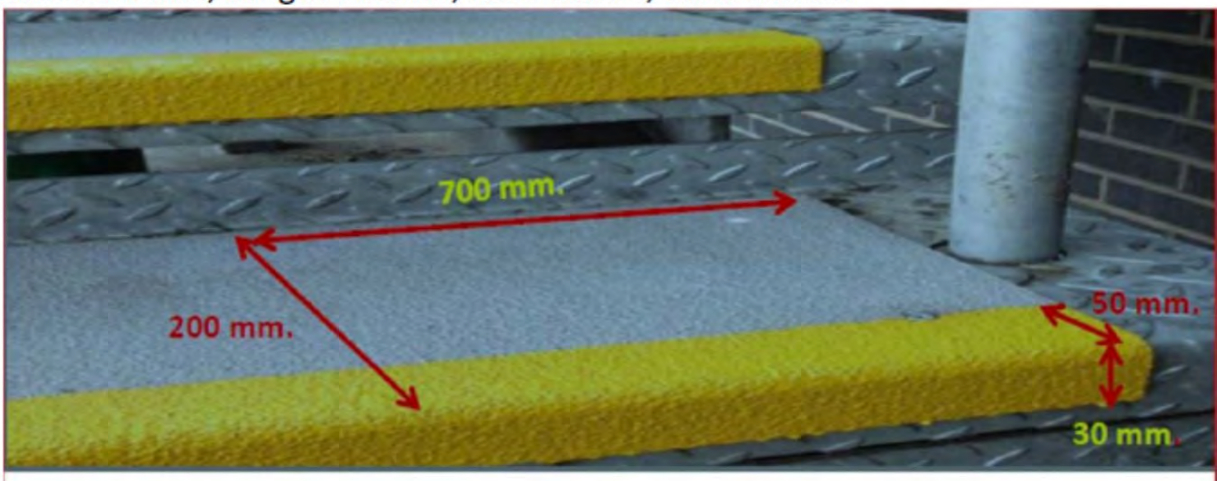

6. Easy to Installation and good look: *Quick and easy installation in all weather conditions* ติดตั้งง่าย รวดเร็วในทุกสภาพอากาศ เพราะจะใช้กาว ซีเมนต์ยึด หรือเจาะรูขันสกรูยึดก็ได้สะดวก ออกแบบมาให้ ช่างงานได้ทันที สำเร็จรูป หลังติดตั้งก็ ช่างงานได้ดี ทนที่ ไม่ต้องเสียเวลารอ เนื่องจากสีและแผ่นสำเร็จจากโรงงาน น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นชั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม สามารถดัดโค้ง ให้เข้ากับผิวเรียบหรือพื้นผิวโค้งงอ เช่นสะพานโค้ง ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นบันได หรือพื้นทางเดินให้ดูดีสวยงาม วิธีติดตั้ง หากเป็นพื้นปูนหรือพื้นผิวเรียบ สามารถใช้กาววางติดตั้งได้ แต่หากเป็นบันไดโลหะหรือพื้นเป็นร่องรูตะแกรง สามารถเจาะแล้วยึดสกรูยึดได้ *Can be installed even in winter months using screws.* แม้อันหน้าฝน ที่เปียกชื้น หรือใต้น้ำ ก็สามารถติดแผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาสได้ โดยใช้ริเวต หรือขันสกรูยึดติด

7. Corrosion chemical Resistance: *Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling, Resistant to salt and salt water* ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก ทนต่อสารทำลาย โดเดนต์ทางด้านความทนทานในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการสึกกร่อน สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดสูง เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง กรด ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในงานในสภาวะที่ต้องการความทนทานสูง โรงงานผลิตที่มีสารเคมีระเหย ในพื้นที่การทำงานในทะเลหรือตามแนวชายฝั่ง ถือเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทุกสภาพแวดล้อมสูงสุด ไม่ว่าจะแช่น้ำทะเล พื้นที่มีสารเคมีกัดกร่อน ไม่ผุกร่อน บวมน้ำ ยืดหรือหดตัว เหมือนเทพกันลื่น ยางหรือวัสดุอื่นใด


GratingThai is a better way forward

**"มีหลากหลายวัสดุและ
แบบให้เลือกมากที่สุดในโลก"**

สวยที่สุดจากข้างใน เหนือกว่าในทุกรายละเอียด

แผ่นจุกไฟเบอร์กลาส Nosing Cover ใช้สำหรับ ปิดเฉพาะจุกบันได

พื้นผิวเคลือบเม็ดทรายละเอียดสะท้อนแสงป้องกันการกันลื่นไถลหกล้ม
anti-slip ผิวไม่ลื่นแม้เปียกน้ำหรือน้ำมัน

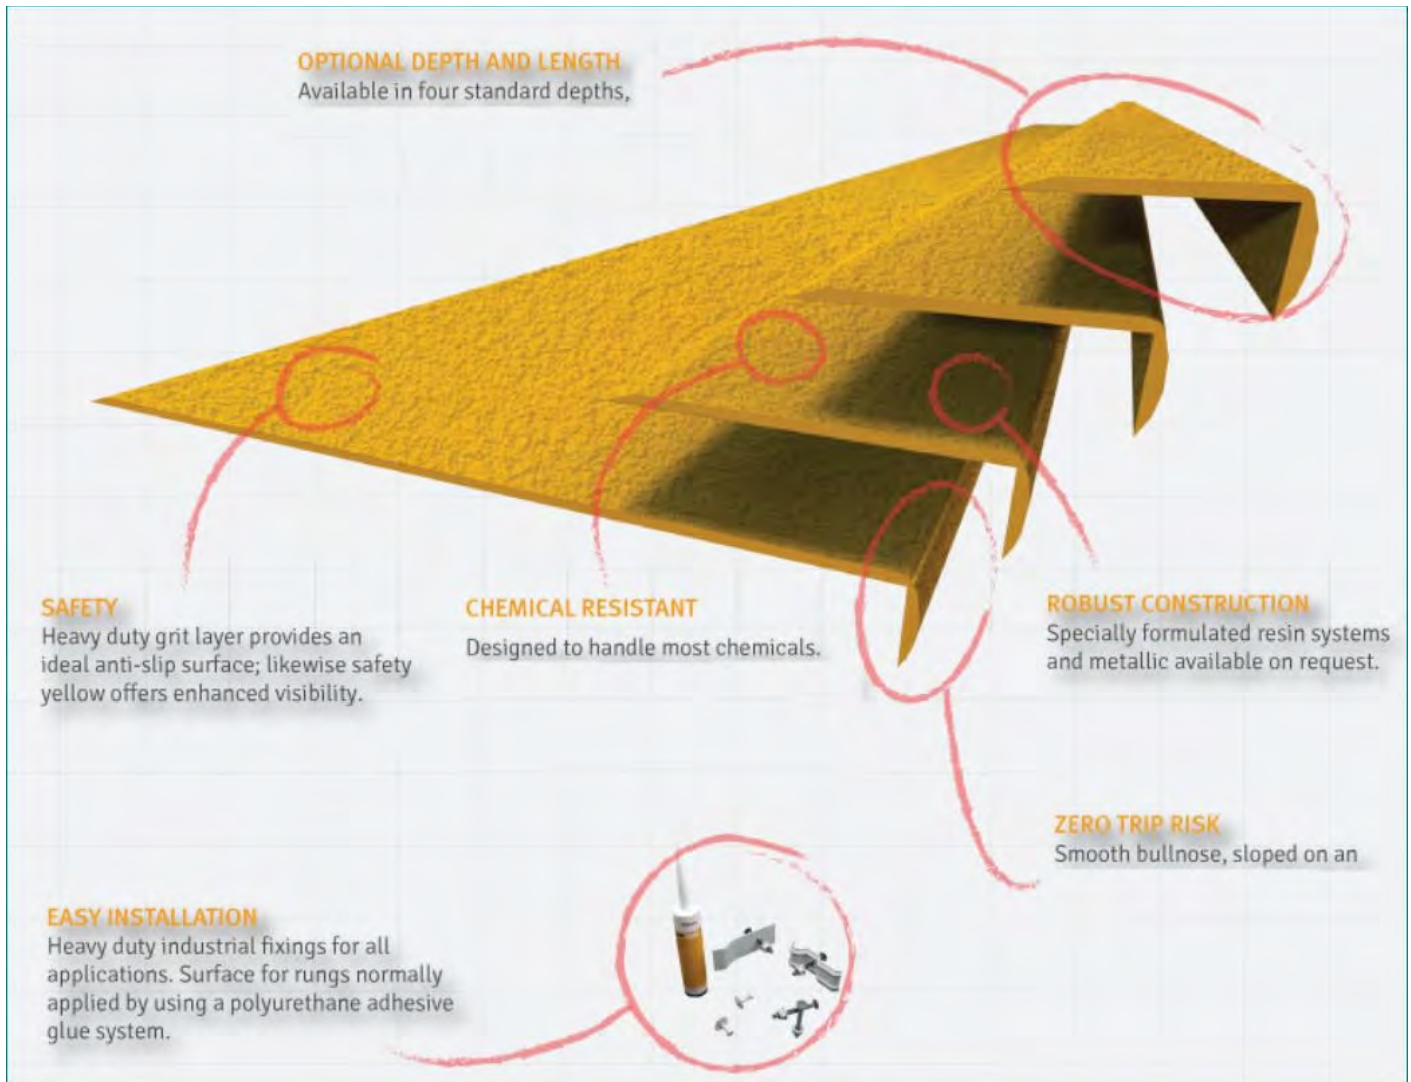





8. Food Vinyl Resing Grade: ทำมาจากเรซินไวนิลคุณภาพสูงสุด ที่ถูกคิดค้นมาจากสูตรพิเศษเพื่อให้สามารถใช้ในโรงงานอาหาร ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติที่กันการกัดกร่อนที่มักจะพบเจอในอุตสาหกรรมเคมี และการจัดการน้ำเสีย เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนสูงเกินกว่าที่แผ่นกรอบ Fiberglass ทั่วๆ ไปสามารถทนได้


9. Apply for any area: Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior applications แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กลาสสะท้อนแสง เหมาะสำหรับใช้ติดบนพื้นปูนคอนกรีต พื้นไม้ พื้นอิฐซีเมนต์ พื้นหินอ่อน แกรนิต หรือแม้กระทั่งยึดติดบนพื้นตะแกรงเหล็ก ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน สารเคมี

10) ความหมายของแผ่นจุก แผ่นกรอบบันได และแผงกันลื่น : Nosing Cover ใช้สำหรับปิดเฉพาะจุกบันได || Stair Cover ใช้ปิดทั้งจุกและแผ่นด้านบนบันได || Sheet Cover ใช้เป็นแผ่นปิดผิวรองพื้นกันลื่น ไม่มีจุก

Dimension and Application of FRP Stair Tread Nosing and Anti-slip sheet สเปคขนาด แผ่นปิดจุกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดรับแรงเสียดสีสูง แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาสเซฟวีดีวตี้

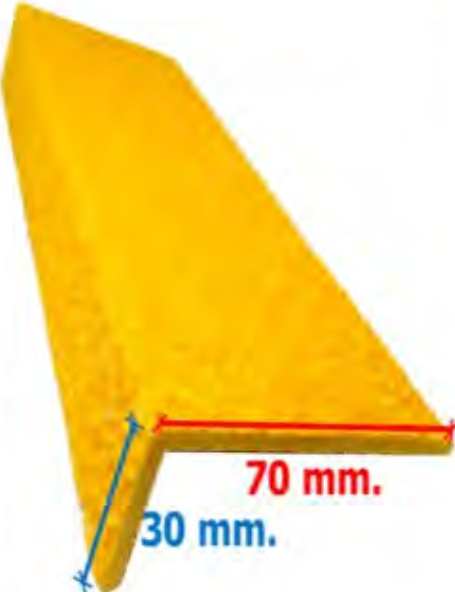Product	Dimension	Application
<p>1. Nosing Cover 50 x 25 mm. Thick 3.2 mm.</p> <p>(จุกบันไดไฟเบอร์) แผ่นปิดจุกขอบมุมคิ้ว ใช้สำหรับปิดเฉพาะจุก บันได(ผิวเม็ดทรายป้องกันการ การทกล้ม)</p> <p>#ทดแทนแผ่นเทปกั้นลื่น เทปดีเส้น เทปเรืองแสง #Anti-SlipTape</p>	 <p>50 mm. 25 mm.</p>	
<p>2. Nosing Cover 70 x 30 mm. Thick 4 mm.</p> <p>(จุกบันไดไฟเบอร์) แผ่นปิดจุกขอบมุมคิ้ว ใช้สำหรับปิดเฉพาะจุก บันได(ผิวเม็ดทรายป้องกันการ การทกล้ม)</p> <p>#ทดแทนแผ่นเทปกั้นลื่น เทปดีเส้น เทปเรืองแสง #Anti-SlipTape</p>	 <p>70 mm. 30 mm.</p>	

1. แผ่นปิดจมูกไฟเบอร์กลาส FRP Nosing Cover ใช้สำหรับ ปิดเฉพาะจมูกบันได (แผ่นกันลื่นบันได Non-Slip Grp Stair Edge Nosings)
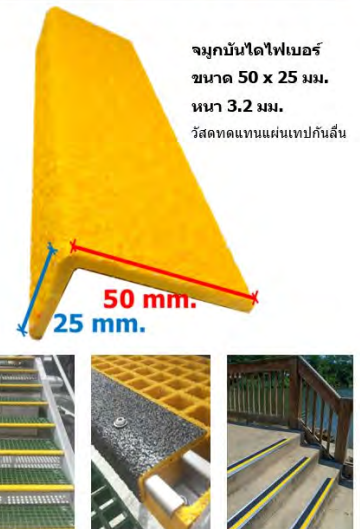
<p>FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector 1. Nosing Cover 50 x 25 mm. Thick 3.2 mm.</p>  <p>จมูกบันไดไฟเบอร์ ขนาด 50 x 25 มม. หนา 3.2 มม. วัสดุทดแทนแผ่นเทปกันลื่น</p> <p>แผ่นปิดจมูกขอบมุมตัว ใช้สำหรับปิดเฉพาะจมูกบันได (ตัวเม็ดทรายป้องกันการลื่นหกล้ม)</p>	<p>FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector 2. Nosing Cover 70 x 30 mm. Thick 4 mm.</p>  <p>จมูกบันไดไฟเบอร์ ขนาด 70 x 30 มม. หนา 4 มม. วัสดุทดแทนแผ่นเทปกันลื่น</p> <p>แผ่นปิดจมูกขอบมุมตัว ใช้สำหรับปิดเฉพาะจมูกบันได (ตัวเม็ดทรายป้องกันการลื่นหกล้ม)</p>
--	---

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วบันไดไฟเบอร์กลาส

FRP Stair Tread Nosing Cover Size 25x50 mm. Thick 3.2 mm.



100-400 cm. (ขึ้นอยู่กับขนาดที่สั่งทำ)

Thick 3.2 mm.

50 mm.

25 mm.

แผ่นมาตรฐานยาว 4 เมตร ใช้สำหรับปิดเฉพาะจมูกบันได

แผ่นปิดจมูกขอบมุมทิวบันไดไฟเบอร์กลาส

FRP Stair Tread Nosing Cover Size 70x30 mm. Thick 4 mm.

100-400 cm. (แล้วตัดตามขนาดที่สั่ง)

Thick 4 mm.

70 mm.

30 mm.

แผ่นมาตรฐานยาว 4 เมตร ใช้สำหรับปิดเฉพาะจมูกบันได





2. แผ่นครอบบันไดไฟเบอร์กลาส FRP Stair Cover ใช้ปิดทั้งจมูกและแผ่นด้านบนบันได (แผ่นกันลื่นบันได Non-Slip Grp Stair Nosings Cover)

Product	Dimension	Application
<p>3. Stair Cover Width 250 mm. Nose 40 mm. Thick 3.2 mm.</p> <p>(แผ่นปิดจมูกและแผ่น ลुकอนบันได ใช้ปิด ทั้งจมูกและแผ่น ด้านบนบันได)</p>		
<p>4. Stair Cover Width 300 mm. Nose 40 mm. Thick 3.2 mm.</p> <p>(แผ่นปิดจมูกและแผ่น ลुकอนบันได ใช้ปิด ทั้งจมูกและแผ่น ด้านบนบันได)</p>		
<p>5. Stair Cover Width 345 mm. Nose 55 mm. Thick 4.0 mm.</p> <p>(แผ่นปิดจมูกและแผ่น ลुकอนบันได ใช้ปิด ทั้งจมูกและแผ่น ด้านบนบันได)</p>		


แผ่นปิดจุกและลูกนอนบันได

FRP Stair Cover Size 250x40 mm. Thick 3.2 mm.

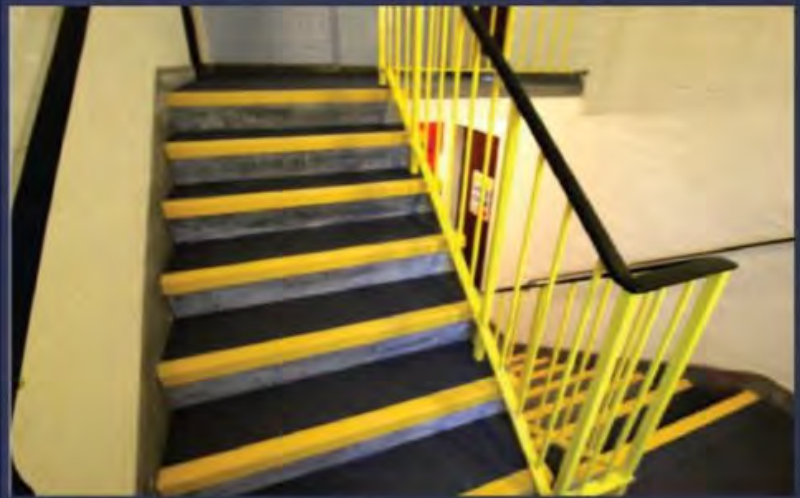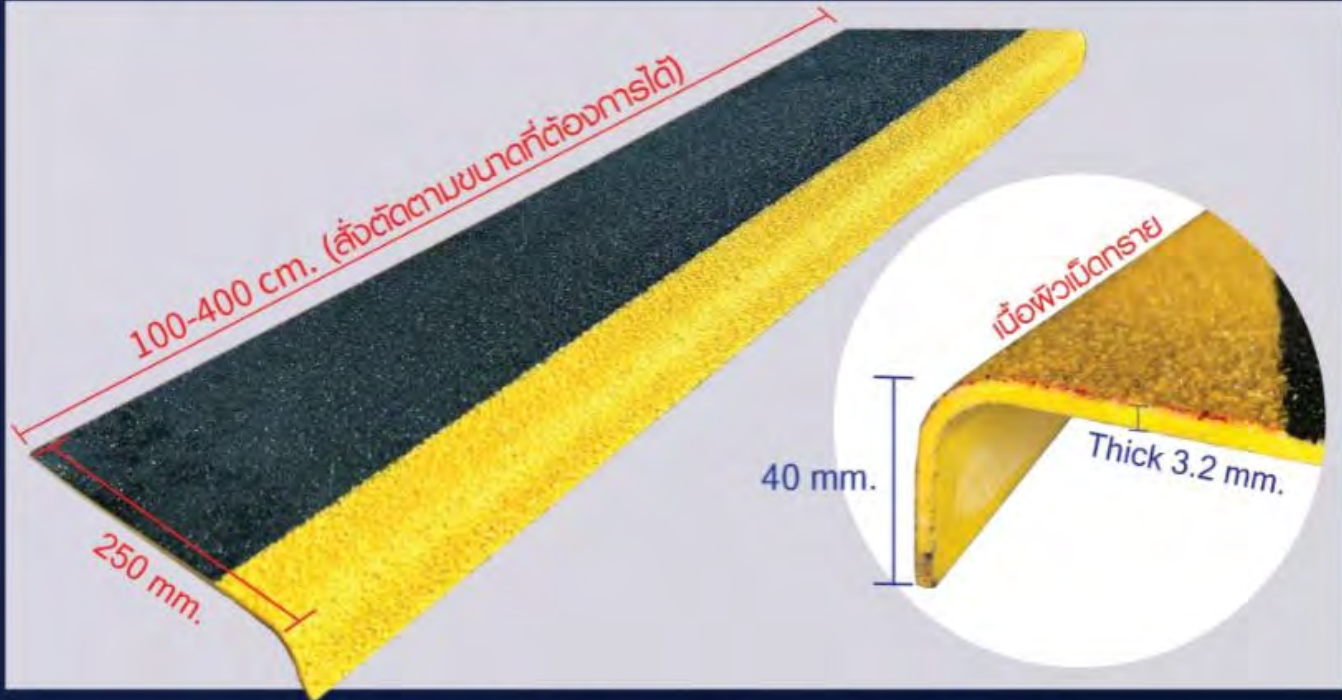

แผ่นมาตรฐานยาว 4 เมตร ใช้สำหรับปิดทั้งจุกบันไดและแผ่นด้านบนบันได


แผ่นปิดจุกและลูกนอนบันได FRP Stair Cover Size 300x40 mm. Thick 3.2 mm.

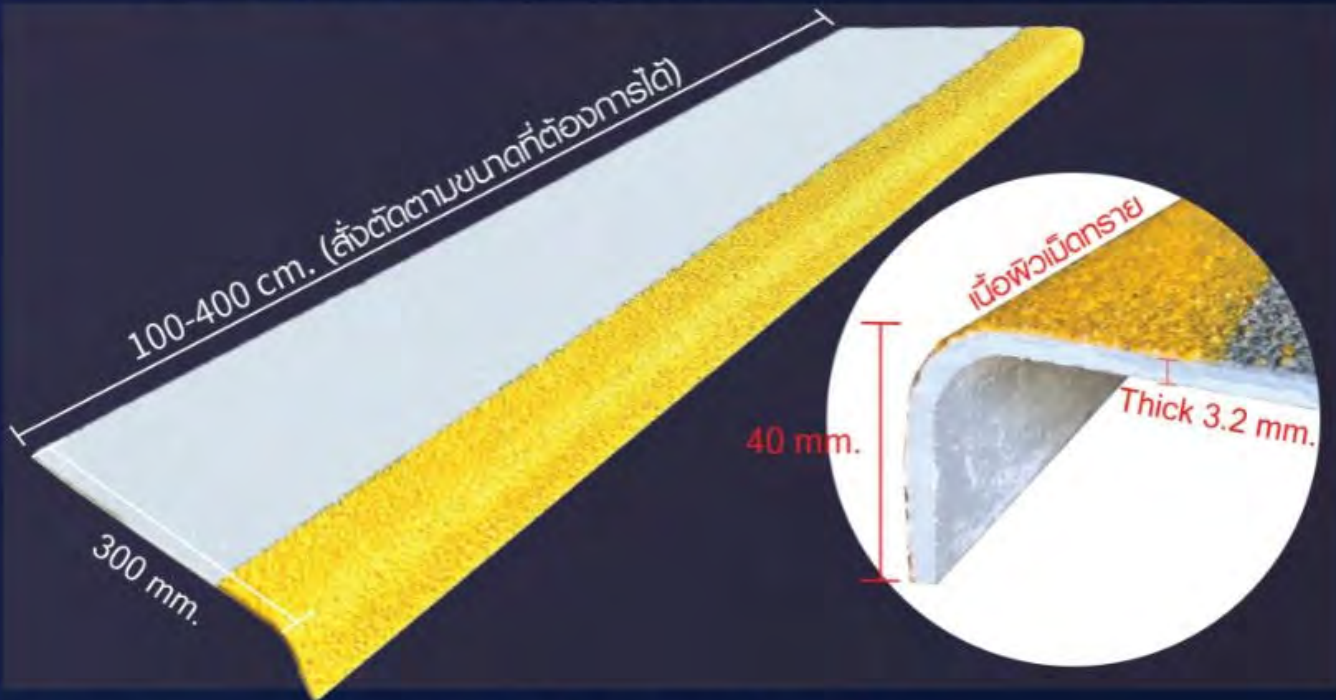

แผ่นมาตรฐานยาว 4 เมตร ใช้สำหรับปิดทั้งจุกบันไดและแผ่นด้านบนบันได

แผ่นปิดจุกและลูกนอนบันได



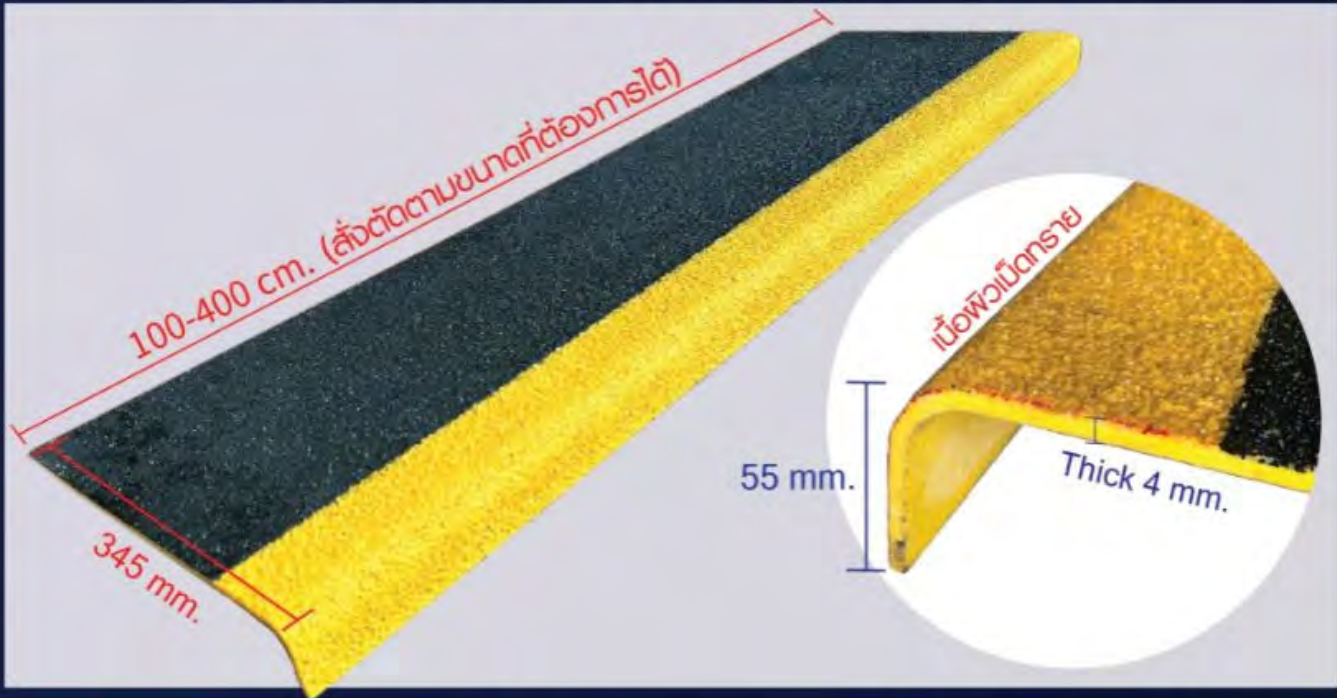




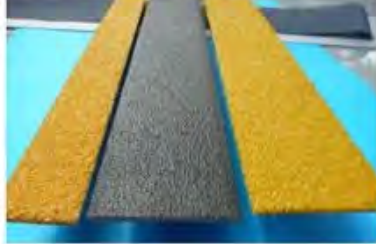







FRP Stair Cover Size 345x55 mm. Thick 4 mm.



แผ่นมาตรฐานยาว 4 เมตร ใช้สำหรับปิดทั้งจุกบันไดและแผ่นด้านบนบันได




3. แผ่นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส FRP Sheet Cover ใช้เป็นแผ่นปิดผิวรองพื้นกันลื่น (แผ่นกันลื่น **Anti Slip Fiberglass Platform Panel**)

Product	Dimension	Application
6. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. แผ่นกันลื่นหน้ากว้าง 50 mm.		
7. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. แผ่นกันลื่นหน้ากว้าง 100 mm.		
8. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. แผ่นกันลื่นหน้ากว้าง 150 mm.		 
9. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. แผ่นกันลื่นหน้ากว้าง 200 mm.		
11. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. แผ่นกันลื่นขนาด 1000 x 1000 mm.		 
12. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. แผ่นขนาดมาตรฐาน 1400 x 4000 mm.		 

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 50 mm.


6. แผ่นปูกันลื่น หนา 4 mm., หน้ากว้าง 50 mm.

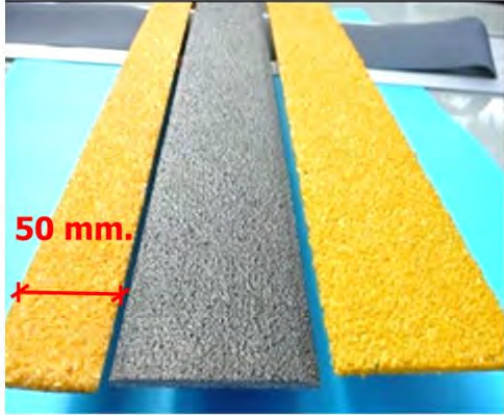

แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาสใช้เป็นแผ่นปิดผิวรองพื้นกันลื่นไม่มีจุกม้วนใด

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 100 mm.



7. แผ่นปูกันลื่น หนา 4 mm., หน้ากว้าง 100 mm.

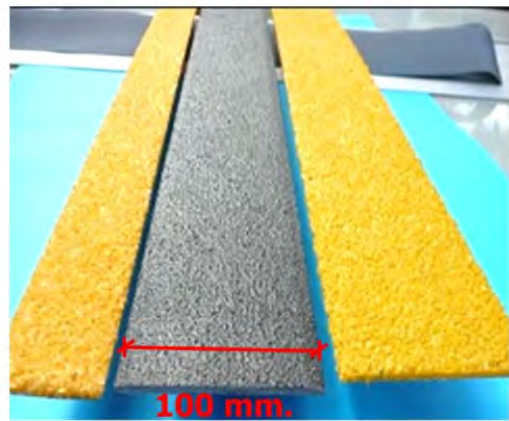

แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาสใช้เป็นแผ่นปิดผิวรองพื้นกันลื่นไม่มีจุกม้วนใด

FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 150 mm.


8. แผ่นปูกันลื่น หนา 4 mm., หน้ากว้าง 150 mm.

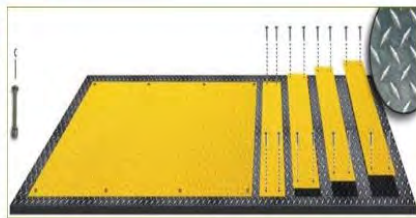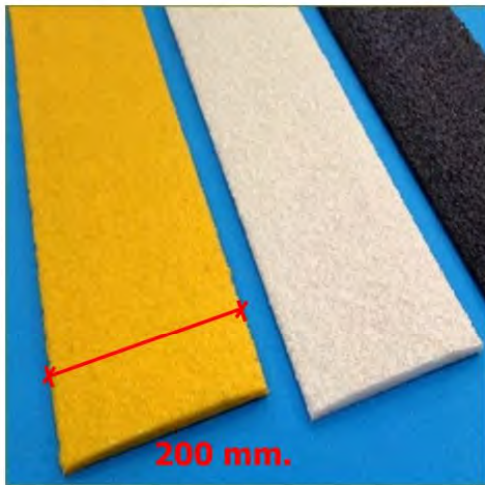

แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาสใช้เป็นแผ่นปิดผิวรองพื้นกันลื่นไม่มีจุกม้วนใด



FRP Sheet Cover Thick 4 mm. Width 200 mm.

9. แผ่นปูกันลื่น หนา 4 mm., หน้ากว้าง 200 mm.

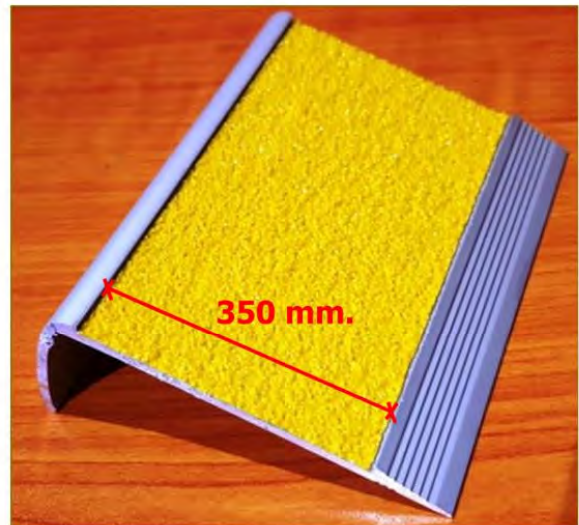

แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาสใช้เป็นแผ่นปิดผิวรองพื้นกันลื่นไม่มีจุกม้วนใด

11. FRP Sheet Cover Thick 4 mm. : 1 Sqm.
 แผ่นปูกันลื่น หนา 4 mm., ขนาด 1 ตรม.

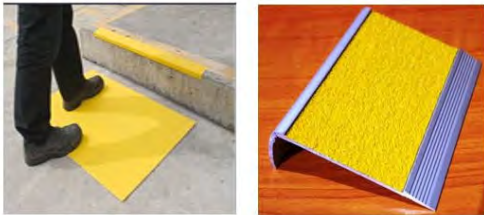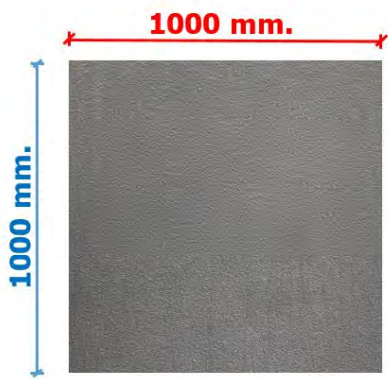

12. FRP Sheet Cover Thick 4 mm.
 Standard Size: 1400 x 4000 mm.



แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาสสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ
Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover

ความหนา 4 mm.

100 cm. 5 cm. 10 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 35 cm.

40 - 140 cm. 40 - 140 cm. 140 cm. 400 cm.

* ขนาดพิเศษขึ้นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น ลูกค้ายังสามารถสั่งผลิตได้ตามต้องการ เนื่องจากเป็นการสั่งตัดจากแผ่นมาตรฐานขนาด 140x400 ซม.

ไม่ลื่นเมื่อเปียกน้ำ ไม่สึกหรองง่าย



Cutting Tool FRP Stair Tread Nosing & Non-Skid Sheet

เครื่องมือในการตัดแผ่นปิดจุกบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตัด แผ่นปิดจุกบันได



1. តลับเมตร



2. บักเต้าตีเส้น



3. เครื่องมือลูกหมู
ใบตัดกระเบื้อง (ใบตัดเพชร)

หมายเหตุ ขั้นตอนการตัดแผ่นปิดจุกบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส จะต้องวัดขนาดที่จะตัดโดย ใช้บักเต้าตีเส้นวัดเพื่อ ทำเครื่องหมายที่จะ ตัดตามขนาด และใช้ลูกหมูใส่ใบตัดกระเบื้อง ดำเนินการตัดได้เลย



ข้อควรระวัง



เวลาใช้งานต้องใช้โดยให้ตัวเครื่อง ตั้งจากซึ่งคนที่ใช้ไม่เป็น หรือไม่เชี่ยวชาญ หากใช้งานแบบไม่ระมัดระวัง จะเกิดอันตรายมาก แบบที่เราเห็นในข่าวกันอยู่บ่อยครั้ง

Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover
 แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส สั่งตัดขนาด 5x100 ซม.

ขนาดมาตรฐานแผ่นเดิม 140x400 cm.
 กว้าง 140 cm.
 ยาว 400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)

ความหนา 4 mm.

5 cm.

100 cm.

* ขนาดพื้นที่มาตรฐานคือ 100x400 ซม. กรุณาใช้ตามรหัสผลิตภัณฑ์ในเอกสาร เมื่อทำการสั่งซื้อตัดตามขนาดมาตรฐาน 140x400 ซม.

Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover
 แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส สั่งตัดขนาด 10x100 ซม.

ขนาดมาตรฐานแผ่นเดิม 140x400 cm.
 กว้าง 140 cm.
 ยาว 400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)

ความหนา 4 mm.

10 cm.

100 cm.

* ขนาดพื้นที่มาตรฐานคือ 100x400 ซม. กรุณาใช้ตามรหัสผลิตภัณฑ์ในเอกสาร เมื่อทำการสั่งซื้อตัดตามขนาดมาตรฐาน 140x400 ซม.

Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover
 แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส สั่งตัดขนาด 15x100 ซม.

ขนาดมาตรฐานแผ่นเดิม 140x400 cm.
 กว้าง 140 cm.
 ยาว 400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)

ความหนา 4 mm.

15 cm.

100 cm.

* ขนาดพื้นที่มาตรฐานคือ 100x400 ซม. กรุณาใช้ตามรหัสผลิตภัณฑ์ในเอกสาร เมื่อทำการสั่งซื้อตัดตามขนาดมาตรฐาน 140x400 ซม.

Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover
 แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส สั่งตัดขนาด 20x100 ซม.

ขนาดมาตรฐานแผ่นเดิม 140x400 cm.
 กว้าง 140 cm.
 ยาว 400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)

ความหนา 4 mm.

20 cm.

100 cm.

* ขนาดพื้นที่มาตรฐานคือ 100x400 ซม. กรุณาใช้ตามรหัสผลิตภัณฑ์ในเอกสาร เมื่อทำการสั่งซื้อตัดตามขนาดมาตรฐาน 140x400 ซม.

Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover
 แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส สั่งตัดขนาด 25x100 ซม.

ขนาดมาตรฐานแผ่นเดิม 140x400 cm.
 กว้าง 140 cm.
 ยาว 400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)

ความหนา 4 mm.

25 cm.

100 cm.

* ขนาดพื้นที่มาตรฐานคือ 100x400 ซม. กรุณาใช้ตามรหัสผลิตภัณฑ์ในเอกสาร เมื่อทำการสั่งซื้อตัดตามขนาดมาตรฐาน 140x400 ซม.

Special Size FRP Fibreglass Anti-slip Sheet Cover
 แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กลาส สั่งตัดขนาด 30x100 ซม.

ขนาดมาตรฐานแผ่นเดิม 140x400 cm.
 กว้าง 140 cm.
 ยาว 400 cm. (สั่งตัดตามขนาดที่ต้องการ)

ความหนา 4 mm.


30 cm.

100 cm.

* ขนาดพื้นที่มาตรฐานคือ 100x400 ซม. กรุณาใช้ตามรหัสผลิตภัณฑ์ในเอกสาร เมื่อทำการสั่งซื้อตัดตามขนาดมาตรฐาน 140x400 ซม.

HOW TO INSTALLATION OF FRP STAIR TREAD ABRASIVE NOSING STEP COVER




วิธีการติดตั้ง แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาส แผ่นปิด
จุกขอบมุมคิ้วแฉงกรอบบันไดเหล็กกันลื่นเรืองแสง

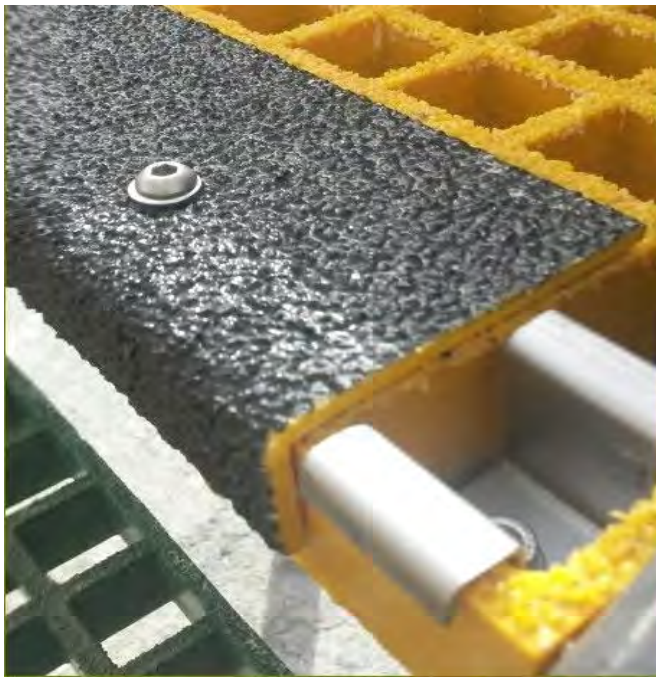

วิธีการติดตั้งแผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาส หรือแผ่นปิดจุกขอบมุมคิ้วแฉงกรอบบันไดเหล็ก ขึ้นอยู่กับพื้นผิวว่าเป็นแผ่นชั้นบันไดเหล็ก แผ่นไม้ พลาสติก กระเบื้องเซรามิก หรือพื้นปูนคอนกรีต เป็นผิวแบบเรียบหรือขรุขระหรือมีช่องรูเช่นเป็นตะแกรงชั้นบันได โดยหากเป็นพื้นปูนหรือพื้นผิวเรียบ สามารถใช้กาวยาแนวหรือปูนคอนกรีตติดตั้งได้ แต่หากเป็นชั้นบันไดโลหะหรือพื้นเป็นช่องรูตะแกรง สามารถเจาะแล้วยิงด้วยริเว็ตหรือยึดสกรูน็อตได้ โดยทั่วไปแล้ว สามารถเลือกวิธีการยึดแผ่นกันลื่นกับพื้นหรือชั้นบันได ได้ดังนี้

1. การเจาะแผ่นกันลื่นปิดจมูกกรอบบันไดไฟเบอร์กลาส โดยฝังพุกขันยึดด้วยสกรูนี้อต Screw Bolt-Nut Steel Grate Lock Fixing Method

Our anti-slip step covers, plates, treads and walkway panels provide slip-resistance and durability on surfaces such as inclines, ramps, and stairs. แผ่นกันลื่นปิดผิวปูพื้นเทปดีเส้นเรืองแสงกันเขตกมูกขอบมุมคิ้วแฝงกรอบบันได ใช้ติดผิวเพื่อกันลื่นในทุกพื้นที่ เช่น บันได ทางขึ้นลงลาดชัน ทางเดินระหว่างตึกที่มีโอกาสลื่นล้ม พื้นที่ทางเดินเปียกชื้นบ่อยๆ ในห้องน้ำ ในสวนกันลื่นภายนอก

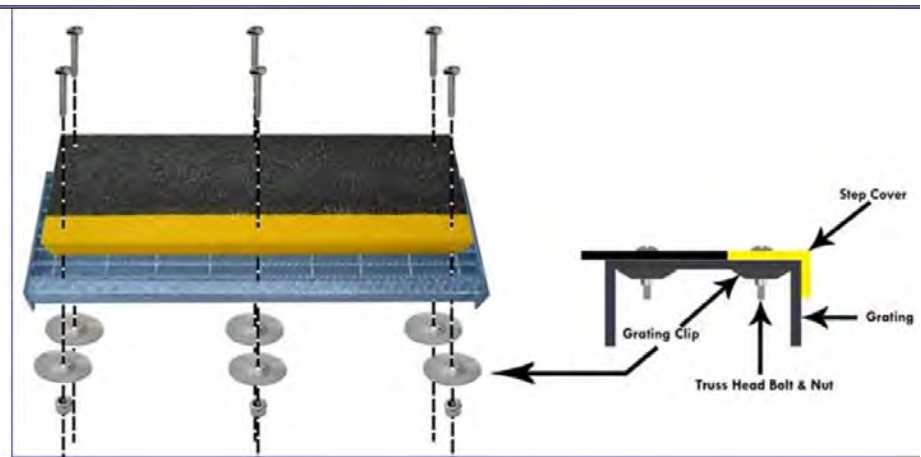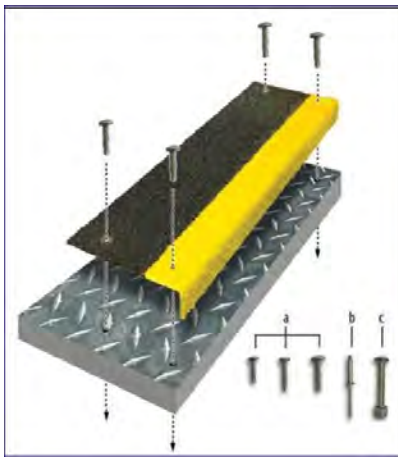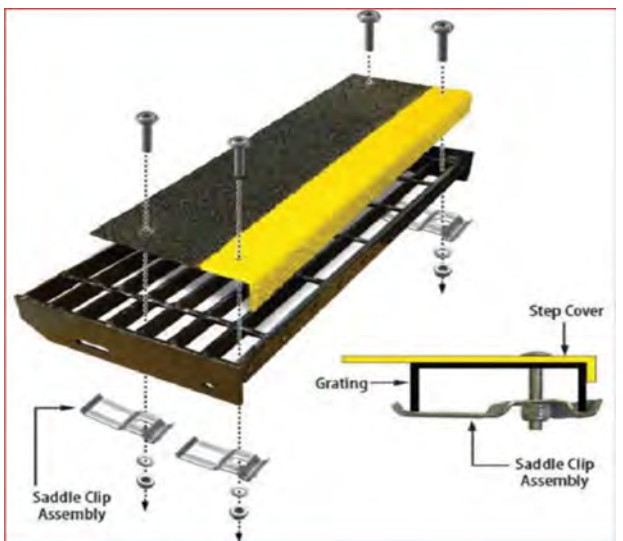

- Can be walked on immediately with minimal lost time and work stoppages แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทันที สำเร็จรูป หลังติดตั้งก็ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลารอ เนื่องจากสีและแผ่นทำสำเร็จจากโรงงาน

- Lightweight and ideal for use on structurally sound flooring and steps. น้ำหนักเบา สวยงาม ทนทาน ดีไซน์ออกแบบมาลงตัวกับทุกงานสถาปัตยกรรม

- Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผ่นครอบบันไดไฟเบอร์กลาส ถือเป็นวัสดุที่แข็งแรงคงทนทุกสภาพแวดล้อมสูงสุด ไม่ว่าจะแช่น้ำทะเล พื้นที่มีสารเคมีกัดกร่อน ไม่ผุกร่อน บวมน้ำ ยืดหรือหดตัว เหมือนเทพก้นลิ้น ยางหรือวัสดุอื่นใด



2. การยึดติดแผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาส ด้วยปูนกาวซีเมนต์ FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting Installation

การยึดติดแผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส โดยใช้ปูนกาว หรือ กาวซีเมนต์ โดยคุณสมบัติของกาวซีเมนต์และปูนกาว จะผสมสารยึดเกาะ ซึ่งมีหน้าที่ยึดประสานระหว่างพื้นผิวกับแผ่นกันลื่นได้ดีมาก ปูนกาวประกอบด้วย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยึดเกาะ) และ สารเติมแต่งอื่นๆ ปูนกาวมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการปูกระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ ปูนทราย หรือ ปูนดำในการปู ไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปู



เริ่มจากออกแบบ ตำแหน่งที่ติดแผ่นกันลื่นให้สวยงามลงตัว แล้วเริ่มติดปูนกาวระหว่างแผ่นกันลื่นกับพื้น จากนั้นรอแผ่นกันลื่นแห้งสนิท ให้ใช้เทปกระดาษกาวติดก่อนเคลือบปูพื้นรอบๆ เพื่อป้องกันคราบปูนเลอะเทอะสกปรก




ตกแต่งพื้นผิวด้วยการขัดมัน โดยทำเป็นพื้นลือฟท์ แต่ไม่ลื่น โดยใช้แผ่นปูพื้นกันลื่น สลับเว้นระยะเพื่อให้มีความสวยงามและปลอดภัยกันลื่นได้ดี



Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling. แผ่นกรอบบันไดไฟเบอร์กลาส
 ถือเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทุกสภาพแวดล้อมสูงสุด ไม่ว่าจะแช่น้ำทะเล พื้นที่มีสารเคมีกัดกร่อน ไม่ผุกร่อน บวมน้ำ ยืดหรือหด
 ตัว เหมือนเทพกั้นลื่น ขางหรือวัสดุอื่นใด **Resistant to salt and salt water** ทนทานแม้ใช้แช่ในแม่น้ำลำคลอง น้ำ
 ทะเลเค็ม ทำบันไดขึ้นลงที่แทนจุดเกาะน้ำมัน ไม่เป็นสนิมผุกร่อน **Superior gritted anti-slip surface**
available in coarse, medium and fine textures. ออกแบบให้มีผิวเม็ดทรายหยาบกันลื่นแข็งแรงเหนียว
 แน่น ไม่ลื่นกร่อนง่าย เหมือนแผ่นยางรองทั่วไป หรือแผ่นเทพกั้นลื่น ที่ใช้ไปไม่นานผิวกันลื่นก็สึกกร่อนหลุดร่อนง่าย

3. วิธีการยึดติดแผ่นจุ่มกบ้น ไค และแผ่นปูพื้นกันลื่น ไฟเบอร์กลาส ด้วยปืนยิงกาว ซิลิโคน FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting and Nosing Cover Installation



กาวซิลิโคน(Silicone) คือ กาวที่มีส่วนผสมของสารเพอสิเมอร์ที่ด้านทานทั้งความร้อน รั่ว ซึม ซึ่งปัจจุบันนี้ได้นำมาใช้เป็นวัสดุอุดประสานรอยต่อ รอยร้าว รั่ว ซึมในวงการก่อสร้าง ได้เป็นอย่างดี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กาวซิลิโคนชนิดมีกรดและกาวซิลิโคนชนิดไม่มีกรด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีข้อดี-ข้อด้อย และเหมาะกับพื้นผิวแตกต่างกัน ปัจจุบันกาวซิลิโคนมีหลายสี อย่างชนิดสีใสเหมาะกับงานกระจกทั่วไป ชนิดสีขาวเหมาะสำหรับงานสุขภัณฑ์ และชนิดสีดำจะเหมาะกับพื้นผิวที่มีสีเข้มๆ วัสดุที่เหมาะสมในการใช้งาน : กระจก กระจก เบื้อง ปูน

แกรนิต (ขึ้นอยู่กับประเภทกาวซิลิโคน) การใช้หลอดใหม่ให้ทำการตัดที่ปลายซิลิโคนโดยทำมุม 45 องศา การหยุดยิงซิลิโคนให้กดแท็บและดึงก้านกดออกมา (ห้ามยิงกาวบนพรมเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่)



ทำความสะอาดพื้นผิวทั้งที่จะติดตั้งก่อน จากนั้นใช้ปืนยิงกาวซิลิโคนทาให้ทั่วพื้นผิว การเตรียมพื้นผิว: พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น สี คราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรก กรณีไม่ต้องการให้กาวเลอะออกนอกบริเวณ ให้ใช้เทปกาวปิดข้างแนวรอยต่อ เพื่อไม่ให้มีส่วนเกินล้นเลอะออกแนวพื้นที่ยึดติด การใช้งาน ตัดปลายหลอดและปลายจุก (เฉียง 45 องศา) และสวมจุกเข้ากับหลอด ใช้ปืนยิงกาวชนิดก้านคู่หรือแบบอัดลม บีบกาวในร่องที่ต้องการให้เต็มร่อง



ยึดติดชิ้นงานเข้ากับพื้นที่จริง เคาะจัดแนวประกบกันให้แน่น ปาดเนื้อวัสดุให้เรียบ ภายใน 5 นาที หลังเสร็จการยึดติด ให้ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ด้วยผ้าแห้งก่อนกาวจะแห้ง ส่วนเศษกาวที่ตกค้าง และแข็งให้ขจัดออกโดยใช้การขัดถูหรือมีดขูดออก เช็ดทำความสะอาดส่วนเกินด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาด ลอกกระดาษกาวด้านข้างออก ก่อนซิลิโคนแห้งตัว ทิ้งไว้ 24-48 ชม. ก่อนใช้งาน

การยึดติดแผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาสบนพื้นปูนคอนกรีตทางลาดชัน

Can be walked on immediately with minimal lost time and work stoppages แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาให้ใช้งานได้ทันที สำเร็จรูป หลังติดตั้งก็ใช้งานได้ดีทันที ไม่ต้องเสียเวลารอ เนื่องจากสีและแผ่นทำสำเร็จจากโรงงาน Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior applications. แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กลาสสะท้อนแสง เหมาะสำหรับใช้ติดบนพื้นปูนคอนกรีต พื้นไม้ พื้นอิฐซีเมนต์ พื้นหินอ่อน แกรนิต หรือแม้กระทั่งยึดติดบนพื้นตะแกรงเหล็ก ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน สารเคมี





ภาพหลังติดตั้ง แสดงความหนา 4 มม. ของแผ่นปูพื้นกันลื่น ที่ไม่เหมือนเทพกันลื่นทั่วไปที่บางมาก และผลิตจากฟูดไวน์ลเรซิน ทำให้แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานหลายสิบปี



- Quick and easy installation in all weather conditions. ติดตั้งง่าย รวดเร็วในทุกสภาพอากาศ เพราะจะใช้กาว ซีเมนต์ยัด หรือเจาะรูขันสกรูยึดก็ทำได้สะดวก





- Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior applications. แผ่นกันลื่นบันไดไฟเบอร์กลาสสะท้อนแสง เหมาะสำหรับใช้ติดบนพื้นปูนคอนกรีต พื้นไม้ พื้นอิฐซีเมนต์ พื้นหินอ่อน แกรนิต หรือแม้กระทั่งยึดติดบนพื้นตะแกรงเหล็ก ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก เพราะทนแดด ฝน สารเคมี

- Easy to install - can be screwed into place or glued into place with a urethane / polyurethane adhesive. แผ่นปูกันลื่นไฟเบอร์กลาส ยึดติดง่าย เจาะรูขันสกรูก็ง่าย ทากาวก็สะดวก ใช้งานได้ทันที หลังติดตั้งเสร็จ Can be installed even in winter months using screws. แม้นในหน้าฝน ที่เปียกชื้น หรือไต้่น้ำ ก็สามารถติดแผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาสได้ โดยใช้วีเอต หรือขันสกรูยึดติด



FRP Stair Tread Nosing Step Cover Applied for Steel Ladder Grating

แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแฉงกรอบบันได แผ่นกันลื่นไฟเบอร์กลาส ติดบนบันไดเหล็กตะแกรง

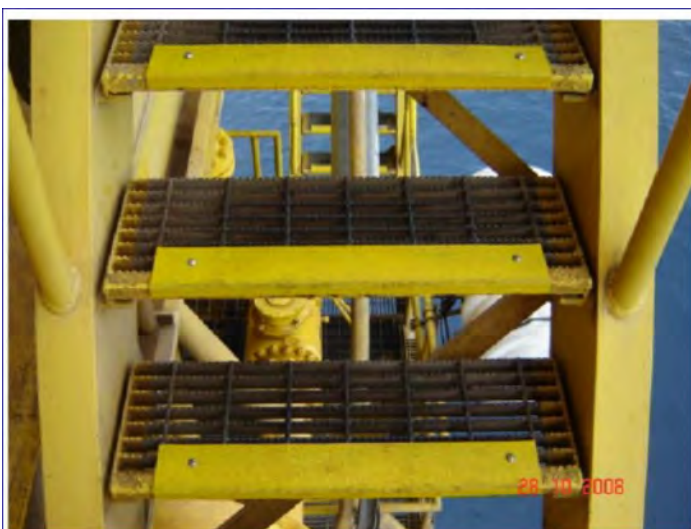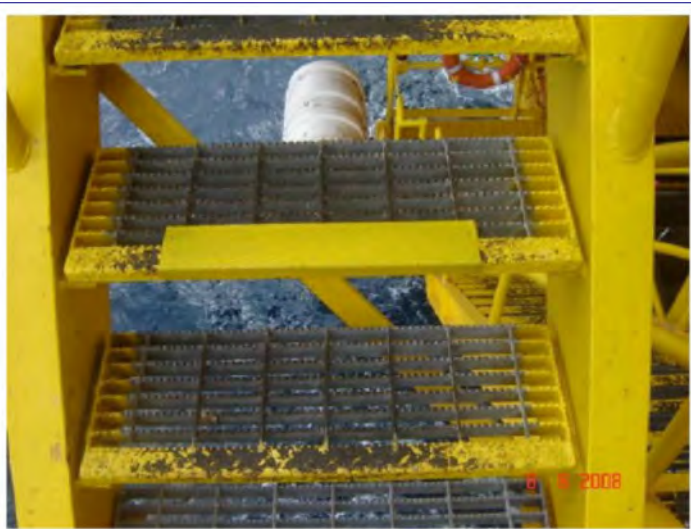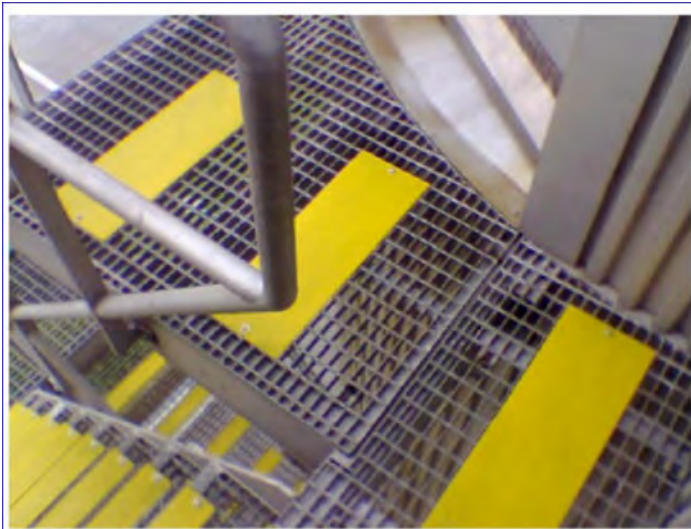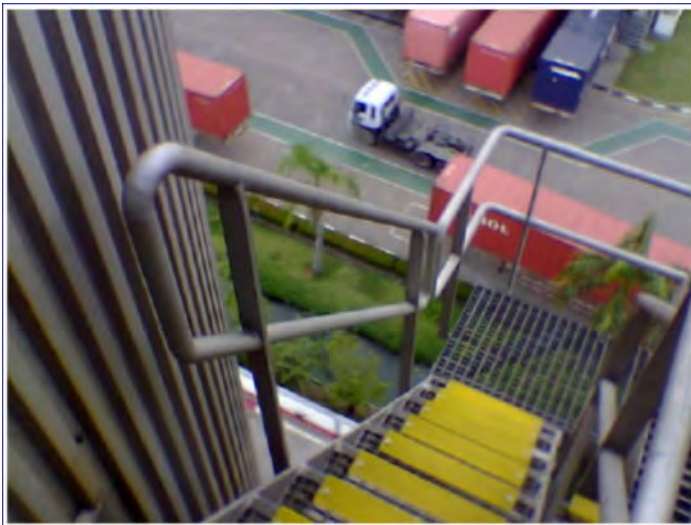

แผ่นปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กลาส วางหน้าแทนเครื่องจักร **FRP Non-slip surface plate**

แผ่นปูรองกันลื่นมีคุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสเคลือบเรซิน พื้นผิวเม็ดทรายป้องกันลื่นไถล รับน้ำหนักได้สูง ทนต่อสารเคมีกรด-ด่าง หรือตัวทำละลาย เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง กรด ได้อย่างดีเยี่ยม ปราศจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ใช้งานทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เหมาะสำหรับใช้งานในสถานะที่ต้องการความทนทานสูง สำหรับพื้นที่ประเภทงานหนัก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, เคาน์เตอร์บริการ ห้องน้ำสาธารณะ ทางเดิน บันได โรงงาน เป็นต้น










ตัวคลิปล็อคยึดแผ่น

ตะแกรง Grating

Fixing Clips

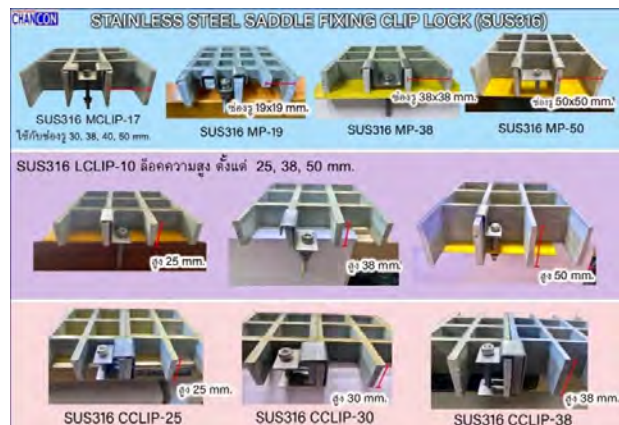

ราคาตามใบเสนอราคานี้ เป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าขนส่ง กรุณามัดจำเพื่อยืนยันราคา

No.	Description รายการ	ราคาขายปลีก-ส่ง	
		Qty < 50	Qty > 50
HDG Steel Saddle Clip Lock วัสดุเป็นเหล็กชุบกัลวาไนซ์หนา 75 ไมครอน			
คลิปล็อคเหล็กชุบร้อนกัลวาไนซ์ ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก มีฐานดินเปิด			
1	MClip-17: Hdg.Steel Grating Clip คลิปล็อคดินเปิด ใช้กับช่องรู 30-50มม.	80	75
2	MP-30 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล็อคดินเปิด ช่องรู 30มม.	80	75
3	MP-40 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล็อคดินเปิด ช่องรู 40มม.	80	75
4	LClip-10 : Hdg. Grating Clip Lock คลิปล็อคดินเปิด ตัวแอล ล็อคทุกช่องรู	80	75
5	CClip-25 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคตะแกรงสูง 25มม รูปตัวซี	70	65
6	CClip-40 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคตะแกรงสูง 40มม รูปตัวซี	70	65
7	CClip-50 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคตะแกรงสูง 50มม รูปตัวซี	70	65
8	M17-Clip : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคไม่มีดินเปิด ช่องรู 30มม.	50	45
9	M30-Clip : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคไม่มีดินเปิด ช่องรู 30มม.	50	45
10	M40-Clip : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคไม่มีดินเปิด ช่องรู 40มม.	50	45

Stainless Steel (SUS316) Saddle Clip Lock วัสดุเป็นสแตนเลสเกรด 316

อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคสแตนเลส ยึดจับแผงตะแกรงไฟเบอร์กลาส

Qty < 50 Qty > 50

11	SUS316 Mclip-17 : Stainless Clip คลิปล็อคสแตนเลส ใช้กับช่องรู 30-50มม.	250	240
12	SUS316 MP-19 : Stainless Steel Clip คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 19มม.	250	240
13	SUS316 MP-38 : Stainless Steel Clip คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 38มม.	250	240
14	SUS316 MP-50 : Stainless Steel Clip คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 50มม.	250	240
15	SUS316 LClip-10 : Stainless Clip Lock คลิปล็อคสแตนเลส รูปตัวแอล	250	240
16	SUS316 CClip-25 : Stainless Steel Clamp คลิปล็อคตะแกรงสูง 25มม.	250	240
17	SUS316 CClip-30 : Stainless Steel Clamp คลิปล็อคตะแกรงสูง 30มม.	250	240
18	SUS316 CClip-38 : Stainless Steel Clamp คลิปล็อคตะแกรงสูง 38มม.	250	240

HotDip Galvanized Bar Steel Grating Fixing Clips Saddle Lock ชุดคลิปล็อคเหล็กชุบยดตีปีกลวไนซ์จรมร้อนทสนิม ยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก

<p>Mclip-17: Hdg. Steel Grating Clip คลิปล็อคตีปีกเปิด ใช้กับช่องรู 30-50มม. 80 บาท/ชุด</p>	<p>MP-30 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล็อคตีปีกเปิด ช่องรู 30มม. 80 บาท/ชุด</p>	<p>MP-40 : Hdg. Steel Grating Clip Lock คลิปล็อคตีปีกเปิด ช่องรู 40มม. 80 บาท/ชุด</p>	<p>Lclip-10 : Hdg. Grating Clip Lock คลิปล็อคตีปีกเปิด ตัวแอล ล็อคทุกช่องรู 80 บาท/ชุด</p>	<p>ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง HotDip Galvanized Bar Steel Grating Fixing Clips ..</p>
<p>Cclip-25 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคตะแกรงสูง 25มม รูปตัวซี 70 บาท/ชุด</p>	<p>Cclip-38 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคตะแกรงสูง 38มม รูปตัวซี 70 บาท/ชุด</p>	<p>Cclip-50 : Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคตะแกรงสูง 50มม รูปตัวซี 70 บาท/ชุด</p>	<p>Hdg. Grating Clamp Lock คลิปล็อคยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็กชุบยดตีปีกลวไนซ์ ...</p>	<p>ตัวล็อคเหล็กยึดแผงตะแกรง HotDip Galvanized Bar Steel Grating Fixing Clips ..</p>

Stainless Steel (SUS316) Grating Fixing Clips Saddle Lock อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคสแตนเลส ยึดจับล็อคแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส

<p>SUS316 MP-19 : Stainless Steel Clip คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 19มม. 250 บาท/ชุด</p>	<p>SUS316 MP-38: Stainless Steel Clip คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 38มม. 250 บาท/ชุด</p>	<p>SUS316 MP-50 : Stainless Steel Clip คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 50มม. 250 บาท/ชุด</p>	<p>SUS316 LClip-10 : Stainless Clip Lock คลิปล็อคสแตนเลส รูปตัวแอล 250 บาท/ชุด</p>	<p>SUS316 Stainless Steel Clamp อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคสแตนเลส ยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส ..</p>
<p>SUS316 CClip-25 : Stainless Steel Clamp คลิปล็อคตะแกรงสูง 25มม. 250 บาท/ชุด</p>	<p>SUS316 CClip-38 : Stainless Steel Clamp คลิปล็อคตะแกรงสูง 38มม. 250 บาท/ชุด</p>	<p>SUS316 CClip-50 : Stainless Steel Clamp คลิปล็อคตะแกรงสูง 50มม. 250 บาท/ชุด</p>	<p>อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคสแตนเลส SUS316 ยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส ..</p>	<p>อุปกรณ์ตัวคลิปล็อคสแตนเลส ยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส SUS316 Stainless Steel Clamp ..</p>

Stainless Steel SUS316 and Hot Dipped Galvanized Anchoring Devices Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener for FiberGlass/BarSteel Grating


ชุดอุปกรณ์ตัวเกี่ยวยึดต่อกลิปล็อค ชนิดสแตนเลส/
เหล็กทนสนิม ยึดจับแผ่นตะแกรงเหล็ก/ไฟเบอร์กลาส

#ประกบตัวเกี่ยวยึดต่อกลิปล็อค #กลีปล็อค #กลีบยึดตะแกรงเหล็ก #ตัวล๊อคตะแกรงเหล็ก #ตัวล๊อคเหล็กยึดแผงตะแกรง #ตัวล๊อคยึดแผงตะแกรงเหล็ก #ตัวล๊อคยึดตะแกรง #ตัวล๊อคแผงตะแกรง #ตัวล๊อคตะแกรงทางเดิน #น็อตยึดต่อแผ่นตะแกรง #กิ๊ปล๊อคตัวเกี่ยวยึด #กลีปล๊อคกับ #น็อตกับล๊อคตะแกรง #กลีบแหวนห้วงล๊อคยึด #อุปกรณ์ตัวล๊อคยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกบ #ตัวล๊อคต่อ #ตัวยึดแหวน #ตัวรับเกี่ยว #ที่ยึดแผงตะแกรงเหล็ก

ชุดอุปกรณ์ตัวล๊อคยึดจับแผ่นตะแกรง มี 2 วัสดุ ได้แก่ กลีปล๊อคชุบสังกะสีจุ่มร้อนทนสนิม Hot Dip Galvanized Steel และ กลีปล๊อคสแตนเลสสตีลเกรดสูง 316 (Stainless Steel SUS316) เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน โดยส่วนมากแล้วกลีปล๊อคสแตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาสหรือแผ่นงานสแตนเลส ส่วนตัวล๊อคที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีออกแบบมาให้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองดินเปิดด้านล่าง โดยสามารถปรับระดับแนวการยึดได้ ทั้งสองแบบใช้งานคล้ายๆกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) ความสูง (Height) และลักษณะพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง

ตัวคลิปล็อคเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ยึดจับได้ทั้ง แผ่นตะแกรงเหล็ก / ไฟ

เบอร์กล้าส Hotdip Galvanized Steel Saddle Clip Lock

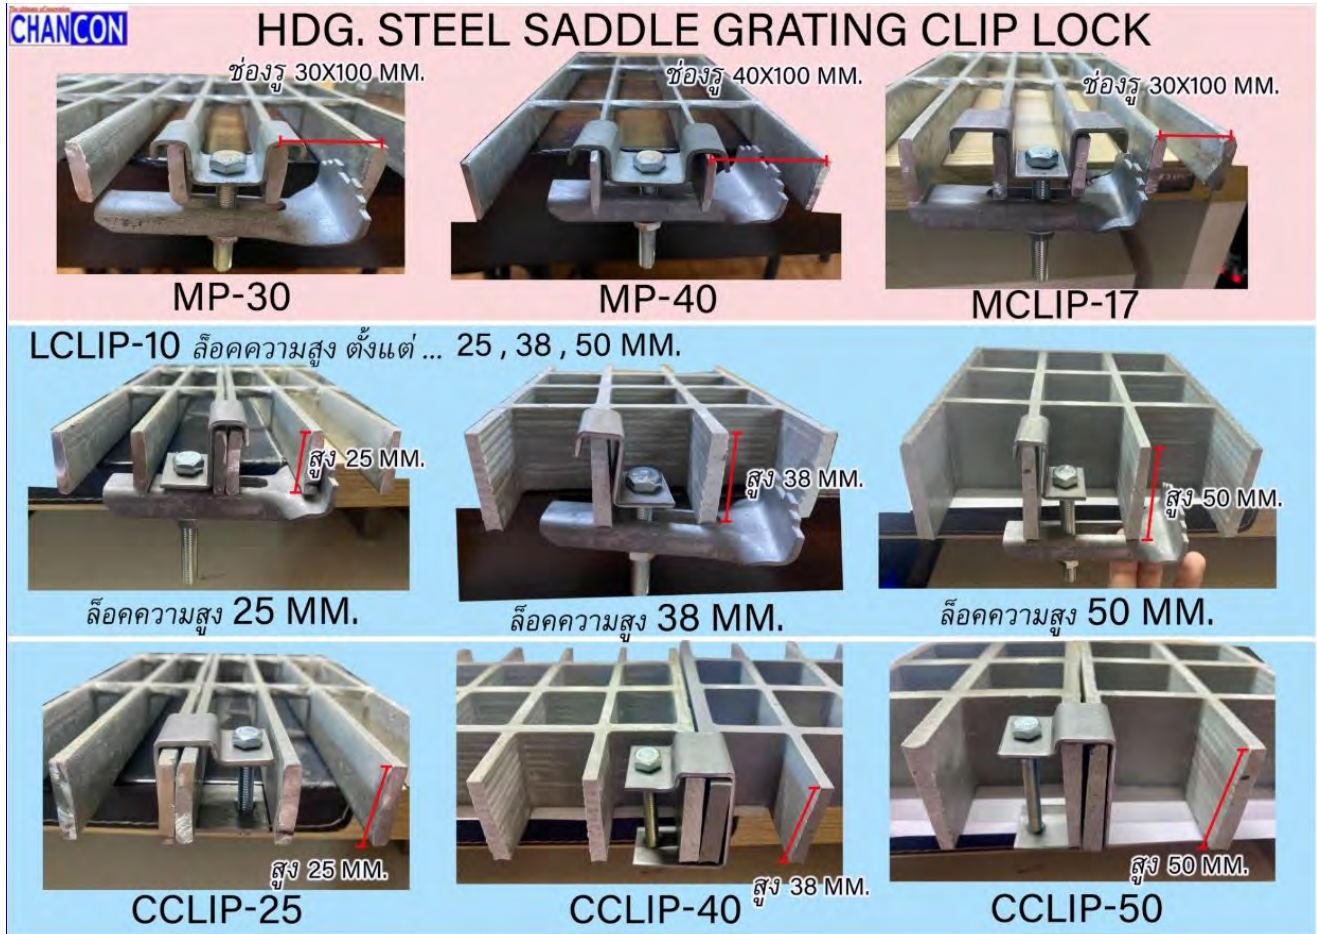

ตัวคลิปล็อกสแตนเลส ยึดจับ ตะแกรงไฟเบอร์กลาส / สแตนเลส (SUS316) Stainless Steel Saddle Clip Lock



Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices Attached Saddle Fixing Clip Lock Beam Clamp


Fastenal Fastener: ชุดอุปกรณ์ตัวคลิปล็อกเหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม กัลวาไนซ์สทิล สำหรับยึดจับแผงตะแกรงระบายน้ำ ชนิดมีฐานรองตีนเป็ด

ชุดคลิปล็อกเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมสีทึบที่ปกัลวาไนซ์ ยึดจับแผงตะแกรงเหล็ก มี 3 รูปแบบ ได้แก่ M-Clip, L-Clip และ C-Clip โดยแต่ละแบบจะออกแบบให้สามารถล็อกยึดแผ่นตะแกรงเหล็กได้ในลักษณะที่ต่างกัน โดยชุดตัวคลิปล็อก หนึ่งชุด ประกอบด้วย โบลท์ (น็อตตัวผู้) แหวนรองพร้อมน็อตตัวเมีย คลิปตัวล็อกด้านบนบนตะแกรงเหล็ก และ ขารองตีนเป็ด ใว้ล็อกฐานตะแกรงด้านล่างสุด



HDG. STEEL GRATING CLIP LOCK

คลิปล็อกเหล็กชุปกัลวาไนซ์พื้นเปิด



MCLIP-17 **MP-30** **MP-40**

(คลิปล็อก รูปตัวเอ็ม)

Model	Top Width	Top Thickness	Top Flange	Stem Diameter	Stem Length	Weight
MCLIP-17	64 mm.	20 mm.	17 mm.	24 mm.	-	(128 g.)
MP-30	44 mm.	15 mm.	8 mm.	24 mm.	-	(108 g.)
MP-40	59 mm.	15 mm.	11 mm.	31 mm.	-	(119 g.)

LCLIP-10

(คลิปล็อก รูปตัวแอล)

Model	Top Width	Top Thickness	Stem Diameter	Stem Length	Weight
LCLIP-10	25 mm.	10 mm.	20 mm.	-	(114 g.)

CCLIP-25 **CCLIP-50**

(คลิปล็อก รูปตัวซี)

Model	Top Width	Top Thickness	Stem Diameter	Stem Length	Weight
CCLIP-25	12 mm.	30 mm.	M8	35 mm.	(43 g.)
CCLIP-40	16 mm.	45 mm.	M8	50 mm.	(54 g.)
CCLIP-50	20 mm.	55 mm.	M8	60 mm.	(65 g.)

M-Clip Saddle Beam Clamp: กลุ่มคลิปล็อคอตัวเอ็มเหล็ก

ชุดสังกะสีทนสนิมอีพ็อกซีปกัลวาไนซ์ พร้อมฐานรองตีนเป็ด มี **3** แบบ ดังนี้

1. รุ่น MClip-17 : คลิปล็อคอเหล็กชุดสังกะสีทนสนิมอีพ็อกซีปกัลวาไนซ์ ล็อคแผ่นตะแกรงที่มีช่องรู ตั้งแต่ **30-50** มม. เหล็กแผ่นหนาตั้งแต่ **3-9** มม. (สามารถใช้แทน **MP-30** และ **MP-40** ได้)


ออกแบบตัวล็อคดี้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็มคลิป ใหม้ปีกกว้างและฐานตัวเอ็มเล็ก ทำให้ล็อคช่องรูและความหนาของเหล็กได้หลากหลายขนาด ล็อคแผ่นตะแกรงได้อย่างแข็งแรง ใช้งานง่าย ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh) ตั้งแต่ 30mm, 35mm, 40mm, 45mm และ 50mm. และความหนาของแกนเหล็กได้ตั้งแต่ 3-9 มม.

2. รุ่น MP-30 : คลิปล็อคอเหล็กชุดสังกะสีทนสนิมอีพ็อกซีปกัลวาไนซ์ ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh) = **30** มม.

ออกแบบตัวล็อคดี้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็ม ล็อคได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย ล็อคเฉพาะช่องรูขนาด **30** มม.

3. รุ่น MP-40 : คลิปล็อคอเหล็กชุดสังกะสีทนสนิมอีพ็อกซีปกัลวาไนซ์ ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู (mesh) = **40** มม.

ออกแบบตัวล็อคดี้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็ม ล็อคได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย ล็อคเฉพาะช่องรูขนาด **40** มม.

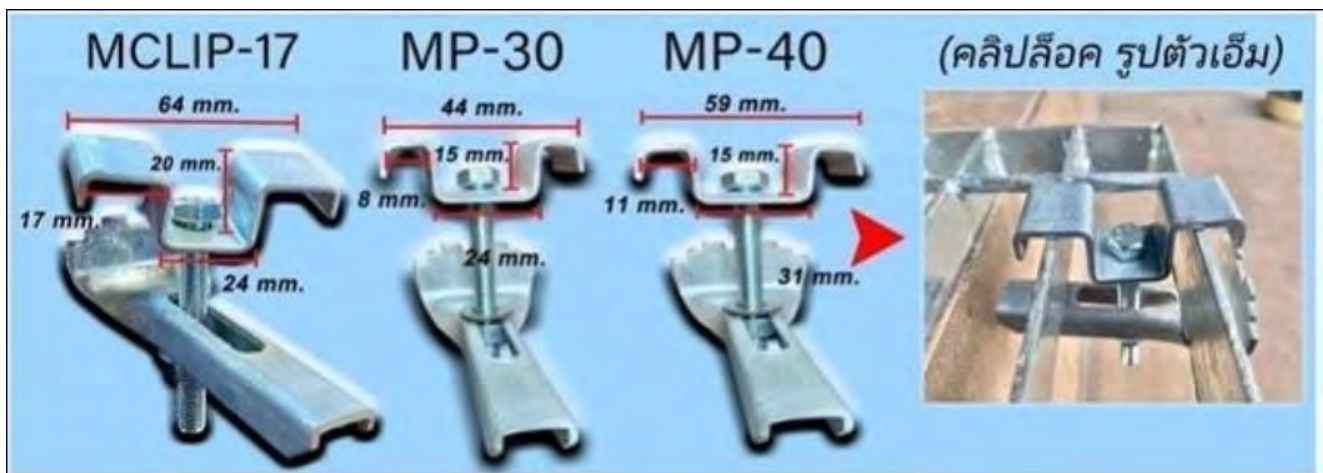


L-Clip Saddle Beam Clamp คลิปล็อคตัวแอลเหล็กชุบ

สังกะสีทนสนิมฮีทดีปิกส์ไนซ์ พร้อมฐานรองตีนเป็ด

4. รุ่น LClip-10 : ใช้ล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กเพียงแกนเดียว จึงล็อกได้ทุกขนาดของช่องรู ที่ความหนาของแผ่นเหล็ก **3-9 มม.**

เนื่องจากตัวล็อคด้านบน เป็นรูปตัวแอล L-Clip จึงสามารถนำไปล็อคแผ่นตะแกรงเหล็ก ได้ทุกแบบไม่ว่าช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไร เพราะเป็นการล็อคเพียงแกนเดียว

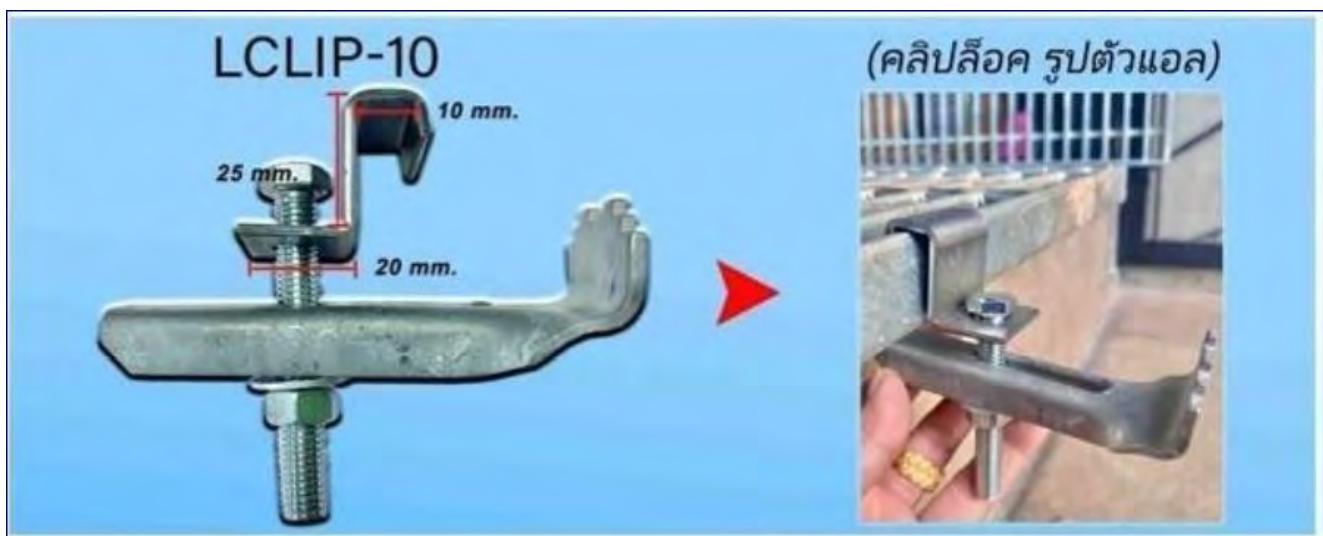

C-Clip กลุ่มคลิปล็อคตัวซีเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อตดิปกัลวาไนซ์

มี 3 แบบ ดังนี้

5. รุ่น CClip-25 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อตดิปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้าหากัน ที่ความสูง **25** มม.


ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือลื้อกรอยต่อเสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

6. รุ่น CClip-40 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อตดิปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้าหากัน ที่ความสูง **40** มม.

ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือลื้อกรอยต่อเสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

7. รุ่น CClip-50 : คลิปล็อคเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮ็อตดิปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้าหากัน ที่ความสูง **50** มม.

ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือลื้อกรอยต่อเสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น

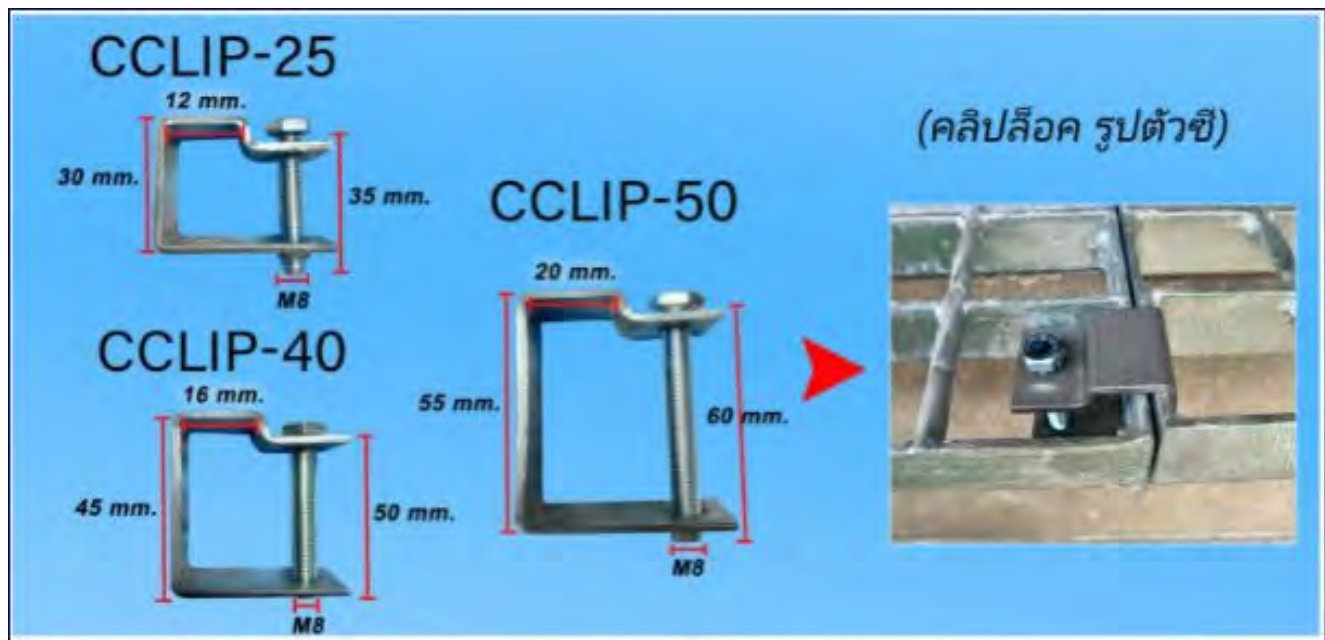

รุ่น MClip-17 : คลิปล็อกเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมอีพอกดีปัลกัวไนซ์ ล็อกแผ่นตะแกรงที่มีช่องรู ตั้งแต่ 30-50 มม. เหล็กแผ่นหนาตั้งแต่ 3-9 มม. (สามารถใช้แทน MP-30 และ MP-40 ได้)


MClip-17

HDG. STEEL GRATING CLIP LOCK


คลิปล็อกเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมอีพอกดีปัลกัวไนซ์

ใช้กับช่องรู 30-50 มม. รูปตัวเอ็ม


ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ชิ้นส่วน ดังนี้





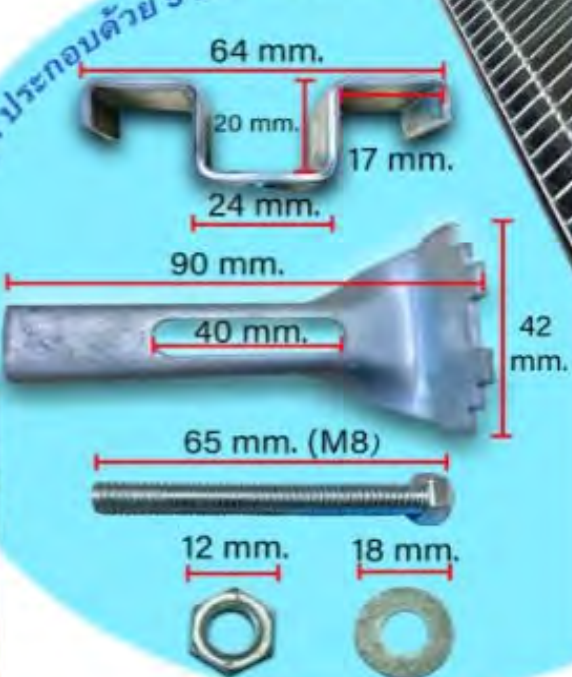



ใช้กับเหล็กหนา 9 มม.



ตัวอย่างการใช้งาน



*รุ่น MClip-17 ใช้กับช่องรูตะแกรง 30-50 มม. ความหนา 3 มม. - 10 มม. ได้

ตะแกรงเหล็ก	ตะแกรงเหล็ก	ตะแกรงไฟเบอร์กลาส
 <p style="color: red; font-weight: bold;">ช่องรู 30 mm.</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">ด้านหน้า</p>	 <p style="color: red; font-weight: bold;">ช่องรู 40 mm.</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">ด้านหน้า</p>	 <p style="color: red; font-weight: bold;">ช่องรู 50 mm.</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">ด้านหน้า</p>
 <p style="color: red; font-weight: bold;">ช่องรู 30 mm.</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">ด้านหลัง</p>	 <p style="color: red; font-weight: bold;">ช่องรู 40 mm.</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">ด้านหลัง</p>	 <p style="color: red; font-weight: bold;">ช่องรู 50 mm.</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">ด้านหลัง</p>

NEW

MCLIP-17

Ready stock

MCLIP-17 HDG. STEEL GRATING CLIP

คลิปล็อกเหล็กชุปกัลวาไนซ์ดินเปิด ใช้กับ
ช่องรู 30-50 มม. รูปตัวเอ็ม.

อุปกรณ์คลิปล็อกเหล็ก ใช้สำหรับล็อกกับตะแกรงระบายน้ำเหล็ก
ทุกขนาดทั้งแบบสำเร็จรูป หรือสั่งผลิต ชูบซิงค์กัลวาไนซ์ทนสนิม
ชนิดมีฐานรองดินเปิด



1. UPPER CLIP


(ตัว M คลิปล็อกด้านบน)

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ชิ้นส่วน ดังนี้



2. LOWER CLIP

(ตัวดินเปิดรองด้านล่าง)

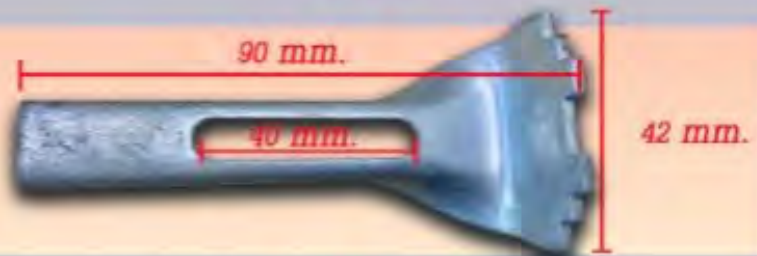

3. BOLT (M8)

(สกรูตัวผู้)



4. NUT

(น็อตตัวเมีย)



5. WASHER

(แหวนรอง)



ออกแบบตัวล็อกด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็มคลิป ใหม้ปีกกว้างและฐานตัวเอ็มเล็ก ทำให้ล็อกช่องรูและความหนาของเหล็กได้หลากหลายขนาด ล็อกแผ่นตะแกรงได้อย่างแข็งแรง ใช้งานง่าย ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหล็กได้ตั้งแต่ 3-9 มม.



รุ่น MClip-17 ออกแบบตัวล็อคด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็มคลิป ใหมมีปีกกว้างและฐานตัวเอ็มเล็ก ทำให้ล็อคช่องรูและความหนาของเหล็กได้หลากหลายขนาด ล็อคแผ่นตะแกรงได้อย่างแข็งแรง ใช้งานง่าย ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)ตั้งแต่ 30mm,35mm,40mm, 45mm และ 50mm.และความหนาของแกนเหล็กได้ตั้งแต่ 3-9 มม.



รุ่น MP-30 และ MP-40 : คลิปล็อกเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮีทดีปก็ลวา
ไนซ์ ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 30mm. และ 40mm.

<h2>MP-30</h2> <p>Ready stock</p>	<h2>MP-40</h2> <p>Ready stock</p>
<p>CLIP LOCK MP-30 HDG. STEEL GRATING ตัวคลิปล็อกยึดแผ่นตะแกรงเหล็ก ช่องรู 3 ซม.</p>	<p>CLIP LOCK MP-40 HDG. STEEL GRATING ตัวคลิปล็อกยึดแผ่นตะแกรงเหล็ก ช่องรู 4 ซม.</p>
<p>อุปกรณ์ตัวคลิปล็อกเหล็ก ชุบสังกะสีทนสนิมฮีทดีปก็ลวาไนซ์ยึดจับแผ่นตะแกรงระบายน้ำเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป ชนิดมีฐานรองดินเบ็ด</p>	<p>อุปกรณ์ตัวคลิปล็อกเหล็ก ชุบสังกะสีทนสนิมฮีทดีปก็ลวาไนซ์ยึดจับแผ่นตะแกรงระบายน้ำเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูป ชนิดมีฐานรองดินเบ็ด</p>
<p>ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ชิ้นส่วน ดังนี้</p>	<p>ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ชิ้นส่วน ดังนี้</p>
<p>MP-30 ช่องรู 30 mm.</p>	<p>MP-40 ช่องรู 40 mm.</p>
<p>1. UPPER CLIP (ตัว M คลิปล็อกด้านบน)</p> 	<p>1. UPPER CLIP (ตัว M คลิปล็อกด้านบน)</p> 
<p>2. LOWER CLIP (ตัวตีนเปิดรองด้านล่าง)</p>  <p>87 mm.</p>	<p>2. LOWER CLIP (ตัวตีนเปิดรองด้านล่าง)</p>  <p>87 mm.</p>
<p>3. BOLT (M8) (สกรูตัวผู้)</p>  <p>65 mm. (M8)</p>	<p>3. BOLT (M8) (สกรูตัวผู้)</p>  <p>65 mm. (M8)</p>
<p>4. NUT (น็อตตัวเมีย)</p>  <p>12 mm.</p>	<p>4. NUT (น็อตตัวเมีย)</p>  <p>12 mm.</p>
<p>5. WASHER (แหวนรอง)</p>  <p>12 mm.</p>	<p>5. WASHER (แหวนรอง)</p>  <p>12 mm.</p>

ออกแบบตัวล็อกด้านบนให้เป็นรูปตัวเอ็ม ล็อกได้พร้อมกันสองแกน แข็งแรง ใช้งานง่าย
ล็อกเฉพาะช่องรูขนาด 30 และ 40 มม. ตามลำดับ





CLIP LOCK HDG. STEEL GRATING

ตัวคลิปล็อคยึดแผงตะแกรงเหล็ก

รุ่น MP-30 **VS** รุ่น MP-40



- ✓ สินค้ามีพร้อมส่งทันที
- ✓ ออกแบบมาสำหรับยึดแผ่นตะแกรงเหล็กเข้ากับฐานรองด้านล่าง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือขยับเขยื้อน
- ✓ ตัวคลิปล็อคสามารถปรับระดับการยึดตะแกรงได้
- ✓ ตัวคลิปล็อคทำจากเหล็กชุบกัสนิม HOT DIP GALVANIZED



รุ่น **LClip-10** : คลิปล็อกเหล็กชุบสังกะสีทนสนิมฮีทคิปกัลวาไนซ์
ใช้ล็อกแผ่นตะแกรงเหล็กเพียงแกนเดียว จึงล็อกได้ทุกขนาดของช่องรู ที่
ความหนาของแผ่นเหล็ก **3-9** มม.

เนื่องจากตัวล็อกด้านบน เป็นรูปตัวแอล **L-Clip** จึงสามารถนำไปล็อกแผ่นตะแกรง
เหล็ก ได้ทุกแบบไม่ว่าช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไร เพราะเป็นการล็อกเพียงแกนเดียว




LClip-10: HDG. GRATING CLAMP LOCK

คลิปล็อคอัดเปิด ตัวแอล ล็อคทุกช่องรู

LClip-10



ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ชิ้นส่วน ดังนี้

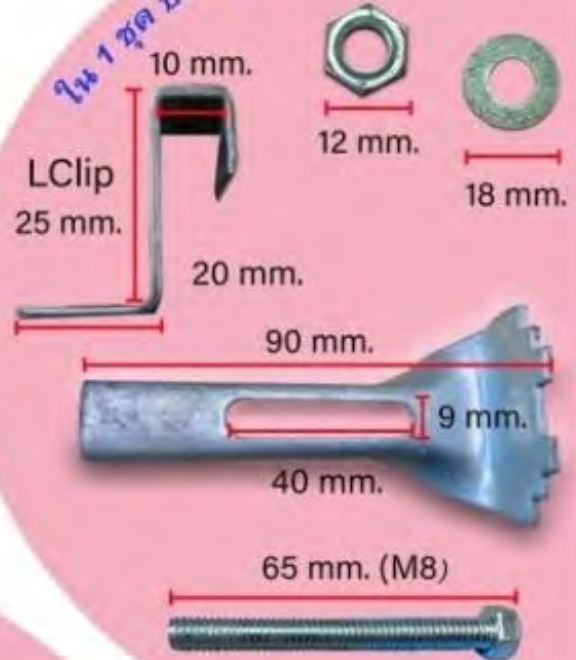

ตัวอย่างการใช้งาน




เนื่องจากตัวล็อกด้านบน เป็นรูปตัวแอล L-Clip จึงสามารถนำไปล็อกแผ่นตะแกรงเหล็ก ได้ทุกแบบไม่ว่าช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไร เพราะเป็นการล็อกเพียงแกนเดียว ใช้ล็อกแผ่นตะแกรงเหล็กเพียงแกนเดียว จึงล็อกได้ทุกขนาดของช่องรู ที่ความหนาของแผ่นเหล็ก 3-9 มม.



Hot dipped Zinc Galvanized Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating อุปกรณ์ตัวคลิปล็อกยึดจับแผงตะแกรงระบายน้ำเหล็กแผ่นเชื่อมถ้ำเรีจรูปชนิดมีฐานรองดินเปิด เหล็กชุบซิงค์สังกะสีทนสนิม

รุ่น **CClip-25 , CClip40, CClip-50**: คลิปล็อคเหล็ก
ชุบสังกะสีทนสนิมอีพ็อกซี่ปกัลวาไนซ์ ใช้ล็อคตะแกรงทั้งสองแผ่นเข้า
หากัน ที่ความสูง **25 มม. , 40 มม. และ 50 มม.**

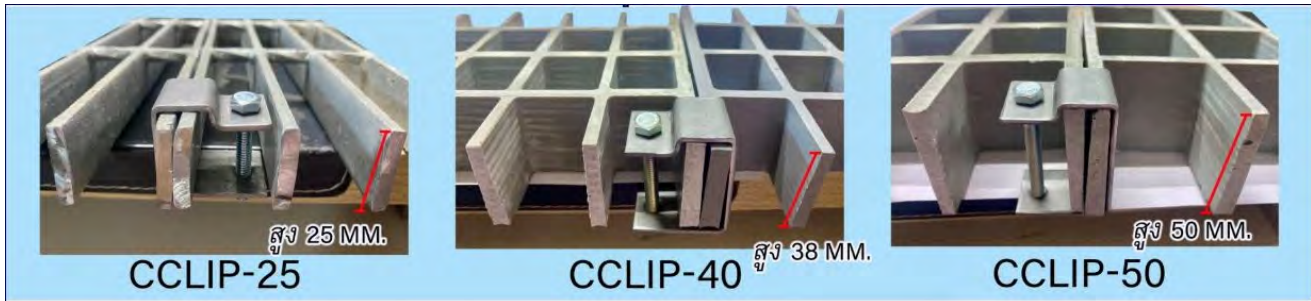

ใช้เพื่อล็อคแผ่นตะแกรงเหล็กทั้งสองแผ่นเข้าหากัน เพื่อป้องกันการขโมย หรือล้อครอยต่อ
เสริมความแข็งแรงให้ระหว่างแผ่น




HDG. Steel Grating clip lock

คลิปล็อคอเหล็กชุปกัลวาไนซ์ตีนเปิด รูปตัวซี (Cclip มี 3 รุ่น)

CCLIP-25 : HDG. GRATING CLAMP LOCK

คลิปล็อคอตะแกรงสูง 25 มม.

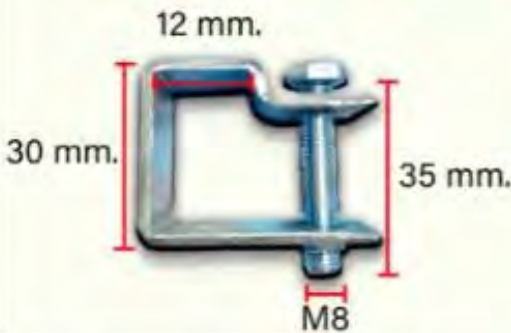

CCLIP-40 : HDG. GRATING CLAMP LOCK

คลิปล็อคอตะแกรงสูง 40 มม.



CCLIP-50 : HDG. GRATING CLAMP LOCK

คลิปล็อคอตะแกรงสูง 50 มม.



Stainless Steel Saddle Fixing Clip Lock Clamp for FiberGlass Grating

ชุดอุปกรณ์ตัวคลิปล็อกเสตนเลสยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส

ตัวคลิปล็อกเสตนเลสตีเกรดสูง สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส ผลิตจากวัสดุเสตนเลส Stainless Steel SUS316 เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ต่างกัน โดยส่วนมากแล้วคลิปล็อกเสตนเลสใช้สำหรับยึดแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาสหรือแผ่นงานเสตนเลส โดยลูกค้าสามารถเลือกแต่ละแบบให้เข้ากับช่องรูของตะแกรง (Mesh Size) และพื้นที่ที่ต้องการนำแผ่นตะแกรงไปติดตั้ง ตัวคลิปล็อกยึดจับแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส มี 3 รูปแบบ แตกต่างกันตามลักษณะของแผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาสที่จะนำไปใช้งาน ดังนี้ ตัว M-Clip, L-Clip และ C-Clip



STAINLESS STEEL (SUS316) CLIP LOCK

คลิปล็อคสแตนเลสเกรด 316 ยึดจับแผงตะแกรงไฟเบอร์กลาส

SUS316 STAINLESS STEEL CLIP คลิปล็อคสแตนเลส รูปตัวเอ็ม



SUS316 MCLIP-17 **SUS316 MP-19** **SUS316 MP-38** **SUS316 MP-50**

1. ใช้กับช่องรู 30-50 มม. 2. ใช้กับช่องรู 19x19 มม. 3. ใช้กับช่องรู 38x38 มม. 4. ใช้กับช่องรู 50x50 มม.

SUS316 STAINLESS STEEL CLIP

คลิปล็อคสแตนเลส รูปตัวแอล

* ใช้ต่อความสูง ตั้งแต่ 25 30 38 50 มม.



LCLIP-10

SUS316 STAINLESS STEEL CLIP

คลิปล็อคสแตนเลส รูปตัวซี



SUS316 CCLIP-25

คลิปล็อคตะแกรงสูง 25 มม.

SUS316 CCLIP-30

คลิปล็อคตะแกรงสูง 30 มม.

SUS316 CCLIP-38


คลิปล็อคตะแกรงสูง 38 มม.

กลุ่มคลิปล็อคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส มี ดังนี้

- 1. รุ่น SUS316 MClip-17** : คลิปล็อคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับยึดล็อคแผ่นตะแกรงที่มีช่องรู ตั้งแต่ 30-50 มม. แขนหนาตั้งแต่ 3-9 มม.
- 2. รุ่น SUS316 MP-19** : คลิปล็อคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 19mm.
- 3. รุ่น SUS316 MP-38** : คลิปล็อคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 38mm.
- 4. รุ่น SUS316 MP-50** : คลิปล็อคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีช่องรู(mesh)= 50mm.



5. รุ่น SUS316 LClip-10 : คลิปล็อกสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส รูปตัวแอล ล็อกเพียงแกนเดียวของช่องตะแกรง (สามารถใช้แทน M-Clip ได้) เนื่องจากตัวล็อกด้านบน เป็นรูปตัวแอล L-Clip จึงสามารถนำไปล็อกแผ่นตะแกรงเหล็กหรือตะแกรงไฟเบอร์กลาสได้ทุกแบบไม่ว่าช่องรูตะแกรงจะมีขนาดเท่าไร เพราะเป็นการล็อกเพียงแกนเดียว

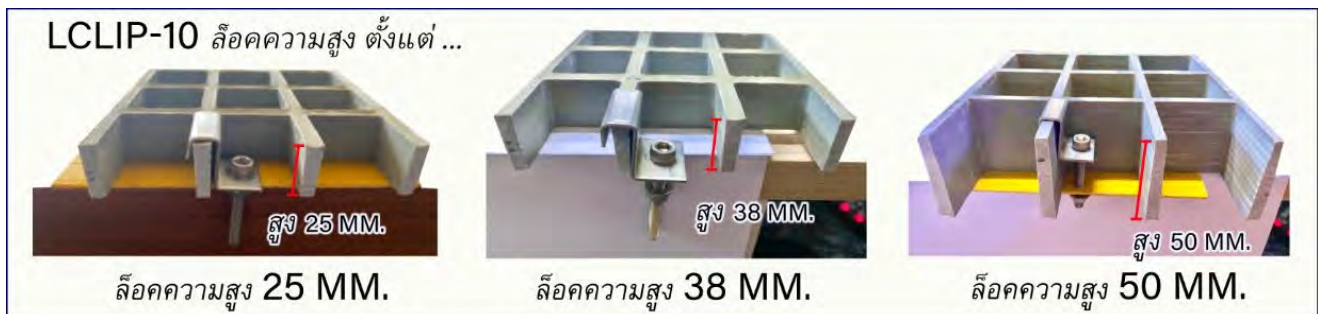

6. รุ่น SUS316 CClip-25 : คลิปล็อกคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีความสูง = 25mm.

7. รุ่น SUS316 CClip-30 : คลิปล็อกคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีความสูง = 30mm.

8. รุ่น SUS316 CClip-38 : คลิปล็อกคสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาส ใช้สำหรับยึดตะแกรงที่มีความสูง = 38mm.



#อุปกรณ์ตัวคลิปล็อกยึดจับแผ่นตะแกรง #ประกับ ตัวล็อก ตัวต่อ ตัวขีด ตัวแขวน ตัวรับ ตัวเกี่ยว เหล็กยึดแผงตะแกรง
 #FastenalFastenerLockBarSteelGrating #SaddleClipClampFixedGrating


การประยุกต์ใช้ ตัวคลิปล็อคสแตนเลส สำหรับยึดจับล็อก แผ่นตะแกรง
ไฟเบอร์กลาส / แผงตะแกรงเหล็ก-สแตนเลส : **Stainless Steel
Grating Fixing Saddle Clip Lock Clamp Fastener**




STAINLESS STEEL (SUS316) FRP GRATING CLIP LOCK CLAMP

คลิปล็อคสแตนเลส เกรด 316 ยึดจับแผงตะแกรงไฟเบอร์กลาส รูปตัวเอ็ม


SUS316 MCLIP-17 STAINLESS STEEL CLIP คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 30-50 มม.

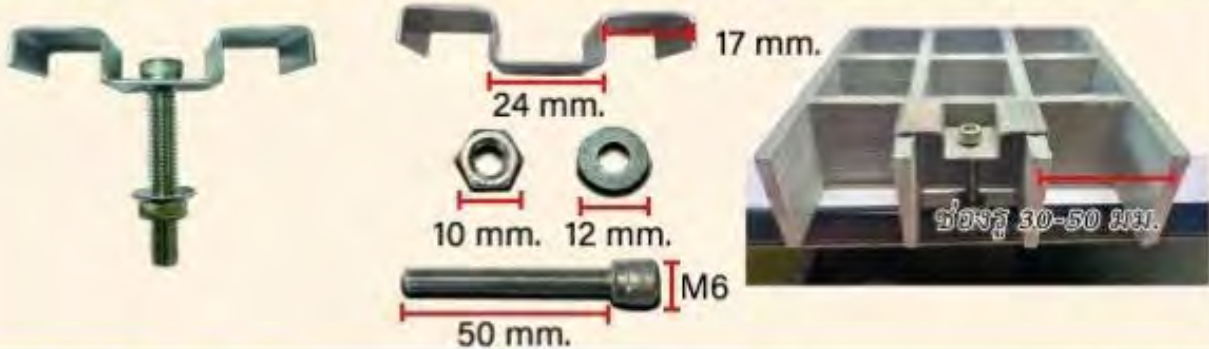

SUS316 MP-19 STAINLESS STEEL CLIP คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 19 มม.

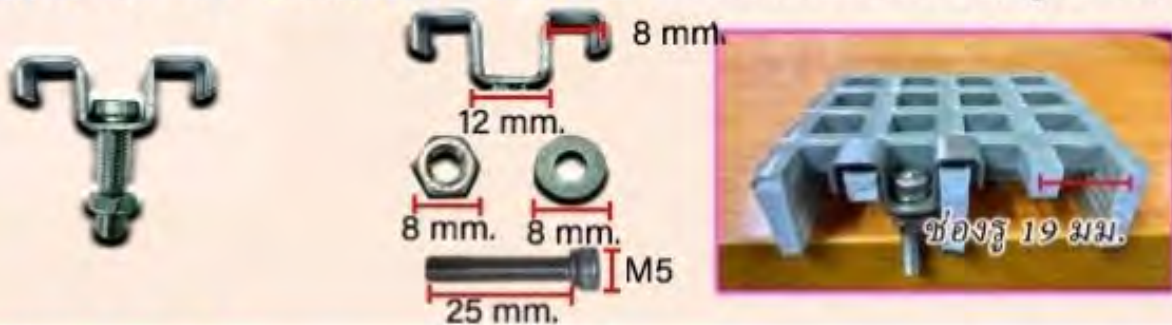

SUS316 MP-38 STAINLESS STEEL CLIP คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 38 มม.

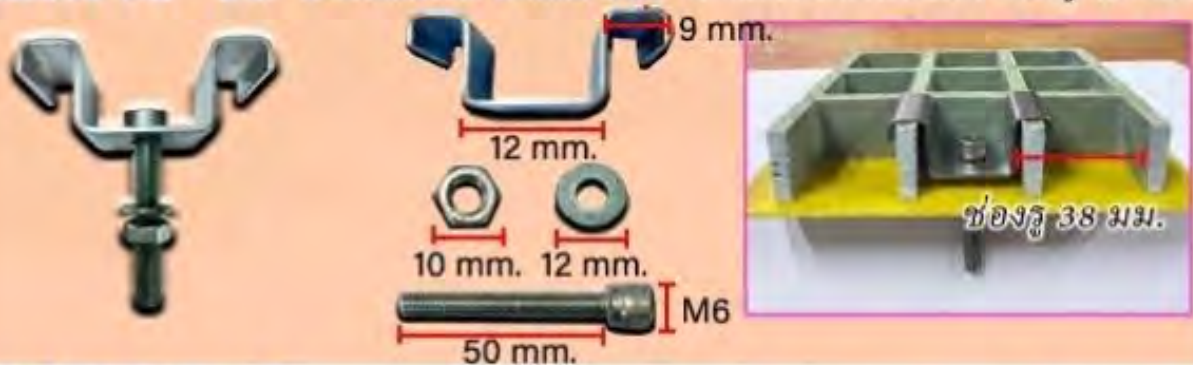


SUS316 MP-50 STAINLESS STEEL CLIP คลิปล็อคสแตนเลส ช่องรู 50 มม.



SUS316 MP-19: ตัวคลิปล็อคคอปกรณยึดจับแผงตะแกรงสแตนเลส

มินิเม็ชเกรตติง : ใช้สำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาสมินิเม็ชเกรตติง ที่มีช่องรูเล็กพิเศษ (mesh) = 19*19mm.




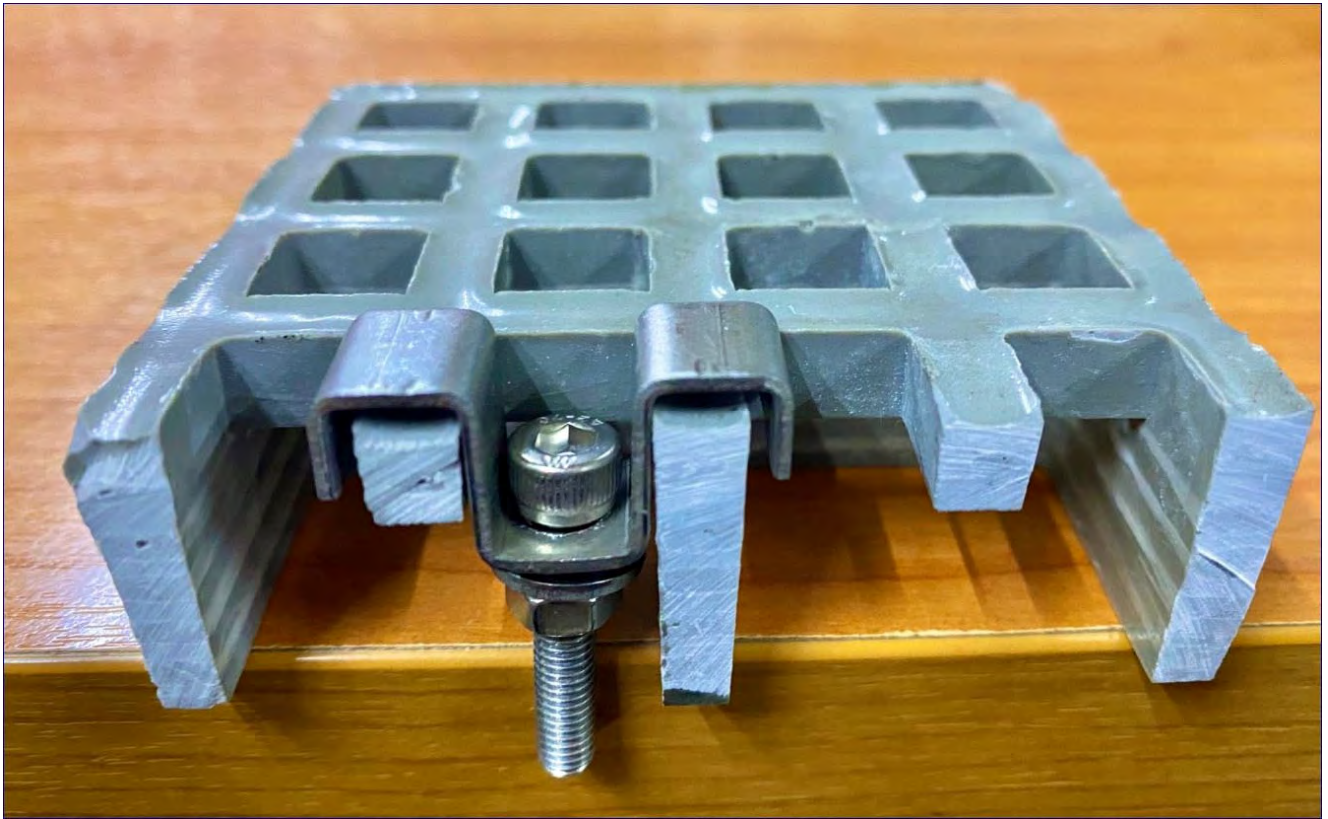

SUS316 MP-38: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคอตะแกรงไฟ

เบอร์กล้ารูปตัวเอ็ม : : ใช้สำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กล้าสกรต


ตั้ง ช่องรู 38*38 มม. ความสูง 25 มม.

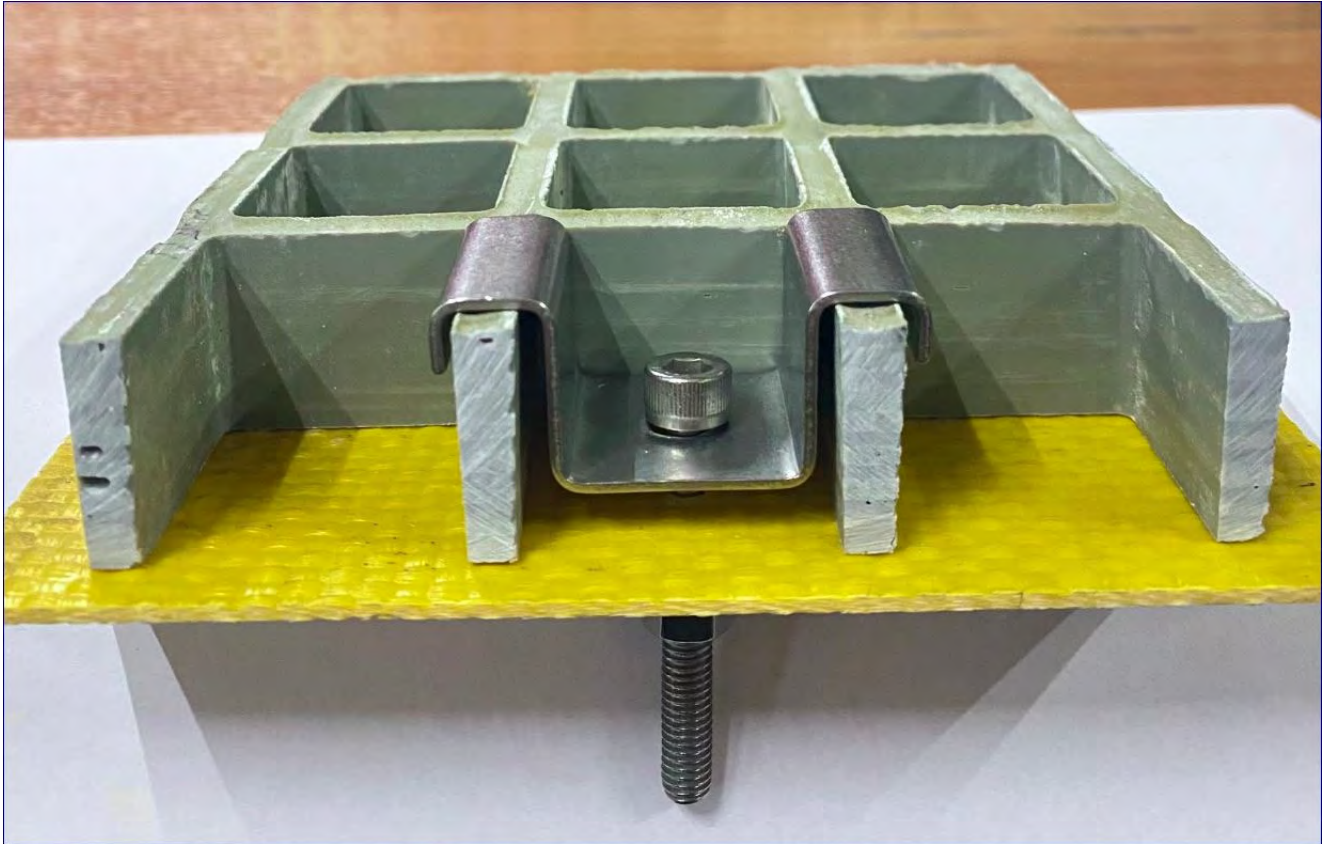

SUS316 MP-38: ตัวคลิปสแตนเลสถือตะแกรงไฟ

เบอร์กล้ารูปตัวเอ็ม : ใช้สำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กล้าสกรตตั้ง


ช่องรู 38*38 มม. ความสูง 38 มม.

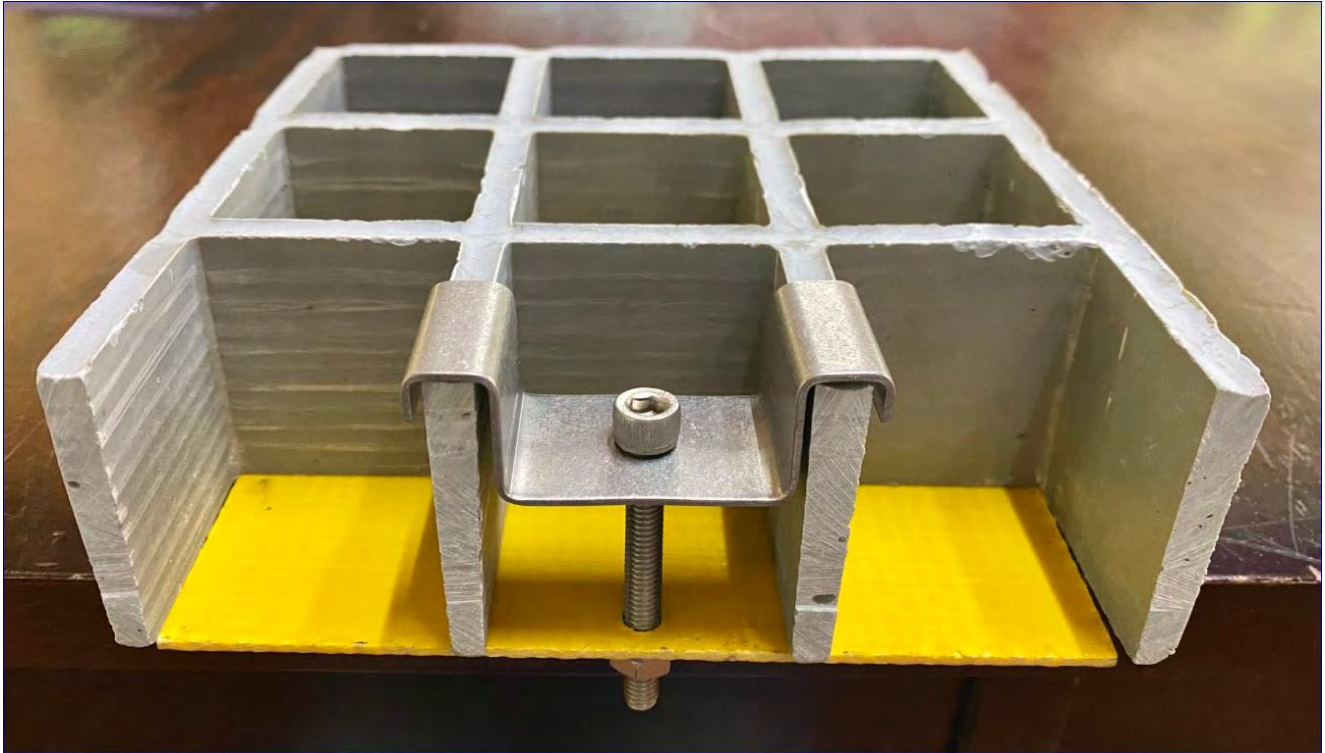

SUS316 MP-50: ตัวคลิปสแตนเลสถือตะแกรงไฟ

เบอร์กลาสรูปตัวเอ็ม : ใช้สำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาสเกรดตั้ง

ช่องรู 50*50 มม. ความสูง 50 มม.

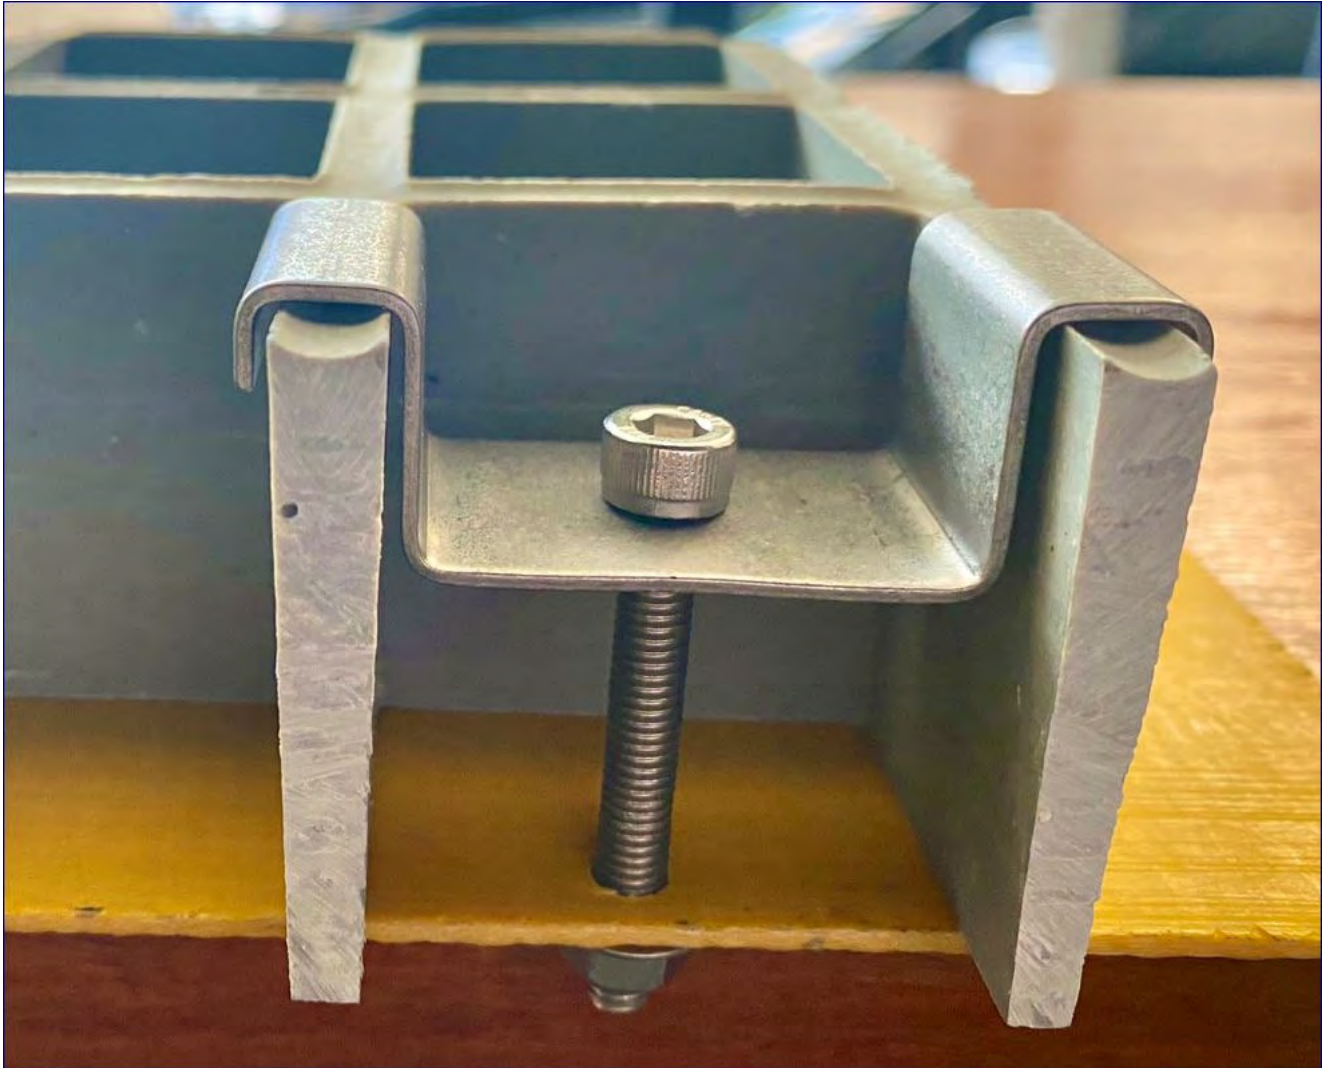

SUS316 Mclip-17: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคอตะแกรงไฟ

เบอร์กล้ารูปตัวเอ็ม : คลิปล็อคอตะแกรงไฟสแตนเลสสำหรับยึดตะแกรงไฟ

เบอร์กล้า ที่มีช่องรู ตั้งแต่ 30-50 มม. ความหนาของแกน 3-9 มม.

STAINLESS STEEL (SUS316) FRP GRATING CLIP LOCK CLAMP

SUS316 Mclip-17

คลิปล็อคอตะแกรงไฟ สแตนเลส 316
ใช้กับช่องรู 30-50 มม. รูปตัวเอ็ม

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วน ดังนี้



ตัวอย่างการใช้งาน

*รุ่น SUS316 Mclip-17 ใช้กับช่องรูตะแกรง 30-50 มม. ความหนา 3 มม. - 10 มม. ได้

ตะแกรงเหล็ก	ตะแกรงเหล็ก	ตะแกรงไฟเบอร์กลาส	ตะแกรงไฟเบอร์กลาส
 <p>ช่องรู 30 mm.</p> <p>ด้านหน้า</p>	 <p>ช่องรู 40 mm.</p> <p>ด้านหน้า</p>	 <p>ช่องรู 35 mm.</p> <p>ด้านหน้า</p>	 <p>ช่องรู 50 mm.</p> <p>ด้านหน้า</p>
 <p>ช่องรู 30 mm.</p> <p>ด้านหลัง</p>	 <p>ช่องรู 40 mm.</p> <p>ด้านหลัง</p>	 <p>ช่องรู 35 mm.</p> <p>ด้านหลัง</p>	 <p>ช่องรู 50 mm.</p> <p>ด้านหลัง</p>

SUS316 LClip-10 STAINLESS CLIP LOCK


คลิปล็อคออสแตนเลส เกรด 316 ยึดจับแผงตะแกรงไฟเบอร์กลาส รูปตัวแอล






ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วน ดังนี้



ล็อคกับตะแกรงไฟเบอร์กลาส
ความสูง 25,38,50 mm.

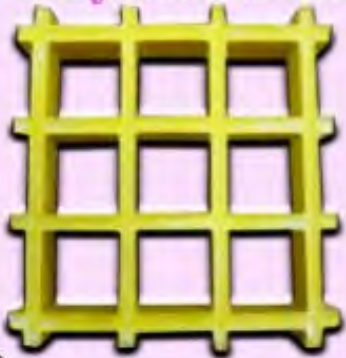

ตัวอย่างการใช้งานคลิปล็อค

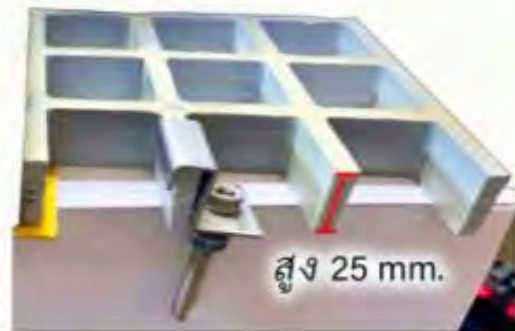

SUS316 LClip-10: ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟ

เบอร์กล้ารูปตัวแอล : ใช้สำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กล้าสกรตตั้ง

ได้ทุกช่องรู เพราะล็อกเพียงแกนเดียว

* ช่องรูมาตรฐานของตะแกรงไฟเบอร์กล้าสกรต มีตั้งแต่ 19*19 มม. , 38*38 มม. และ 50*50 มม. และความสูงมี 3 ขนาด คือ 25 มม. , 38 มม. และ 50 มม.




CClip STAINLESS STEEL (SUS316) CLIP LOCK

คลิปล็อคสแตนเลสเกรด 316 ยึดจับแผงตะแกรงไฟเบอร์กลาส รูปตัวซี (CClip มี 3 รุ่น)


SUS316 CCLIP-25 : STAINLESS STEEL CLAMP

คลิปล็อคตะแกรงสูง 25 มม.

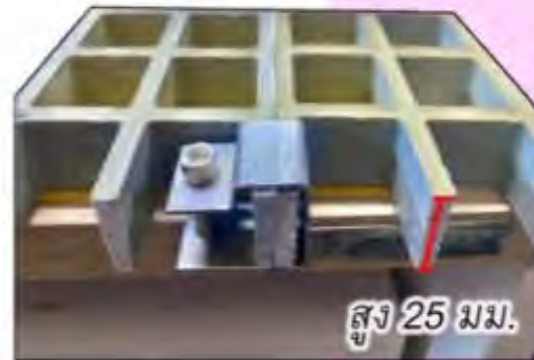

SUS316 CCLIP-30 : STAINLESS STEEL CLAMP

คลิปล็อคตะแกรงสูง 30 มม.

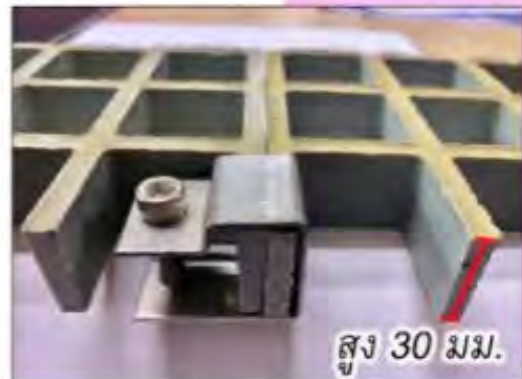

SUS316 CCLIP-38 : STAINLESS STEEL CLAMP

คลิปล็อคตะแกรงสูง 38 มม.





สินค้ามีพร้อมจำหน่าย

ตัวคลิปสแตนเลสล็อคตะแกรงไฟเบอร์กลาสรูปตัวซี : ใช้สำหรับยึดตะแกรงไฟเบอร์กลาสเกรดตึง มีให้เลือกใช้สำหรับความสูงของแผ่นตะแกรงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 25, 38 และ 50 มม.

SUS316 STAINLESS STEEL CLIP (C-CLIP 3 รุ่น)
 คลิปล็อคสแตนเลส รูปตัวซี ใช้กับตะแกรงสูง 25, 30 และ 38 มม.
SUS316 CCLIP-25 SUS316 CCLIP-30 SUS316 CCLIP-38



คลิกล็อคตะแกรงสูง 25 มม. คลิกล็อคตะแกรงสูง 30 มม. คลิกล็อคตะแกรงสูง 38 มม.

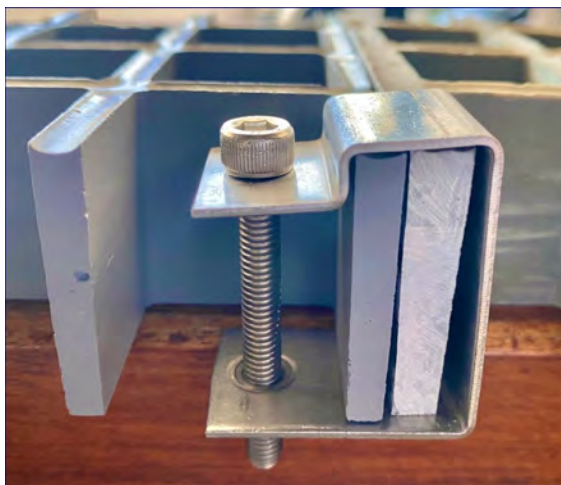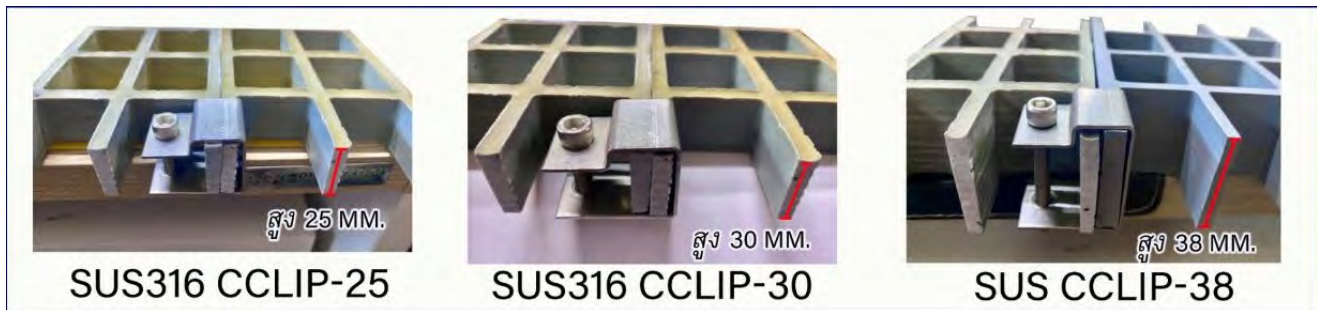






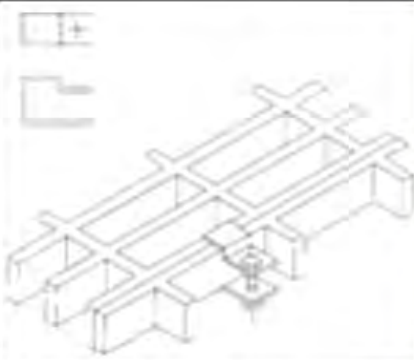




Hundreds of sole-gripping dimples ensure a safe surface in all kinds of environments. GRATE-LOCK can also be ordered without textures, making a product uniquely suited for rack decks, clean rooms and ceilings. SADDLE CLIPS are used to anchor welded steel, pressure-locked aluminum, or steel grating. They are ideal for installations where grating is frequently removed.

ทิป เทคนิค ภาพแสดงการประยุกต์ใช้ ตัวคลิปล็อกอุปกรณ์ยึดจับ สำหรับ แผง ตะแกรงเหล็ก / แผ่นตะแกรงไฟเบอร์กลาส : Tips of Stainless Steel/ Galvanized/ FRP FiberGlass Grating Fixing Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accesories

Stainless Steel Fixing Lock Grating is an easy-to-install system of interlocking planks, treads and accessories, providing safe, sturdy footing for mezzanine floors, billboards, highway signs, rooftop walkways and other applications. Increased load performance has been achieved through interlocking planks.

There are three kinds of clips made of 316 stainless steel used for fixing grating.		
		
		
Type L	Type M	Type C
Type L Clips-For use in securing grating to support frames.	Type M Hold Down Clips-Designed to fix grating on support structure & prevent it from turning in all four directions.	Type C Clips-Applied to connect two adjacent grating bars.




Bar Grating Saddle Clip Lock Clamp Fastenal Fastener Accessories

Saddle Clip

A special bent-clip type fastener for removable bar grating panels, available in aluminum stainless steel and galvanized steel. (Note: cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of saddle clips.)



ตัวคลิปล็อคอูปรณ์ยึดจับแผงตะแกรงแสตนเลสรูปแบบต่างๆ Stainless Steel grating clip lock clamp fastener

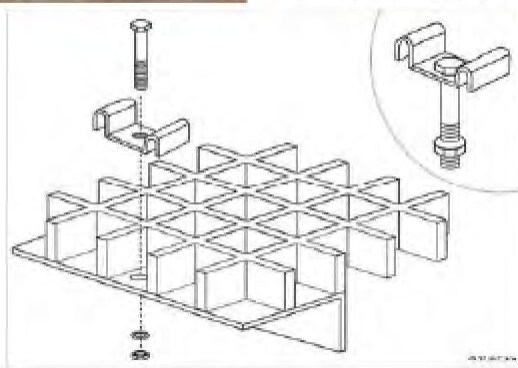

Plank Clip A special friction fastener used in conjunction with plank grating and embedded grating frames. When plank is banded, clips are installed by the manufacturer. Compatible with flange thickness.

Grating Clamp A special friction fastener available in aluminum, stainless steel and galvanized steel used in conjunction with bar grating and embedded grating frames. (Note: Cross bars may need to be snipped in the field to facilitate placement of grating clamps.)





Chancon manufacture supplies the Anchoring Devices attach Saddle Fixing Clip Lock Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating in Mild Steel, Hot Dip Galvanized Finish, Stainless Steel (316 Grade) - Suitable for Fixing Grating Panels.

Grating Clamps are simple fasteners that allow bar grating to be attached to steel structures without the need for drilling or welding. There are many advantages to using

grating fasteners. Grating fasteners are safer because they don't require dangerous welding or drilling. This is also perfect for industrial environments where drilling and welding is not allowed. Grating clip Saddle Fastenal fasteners are also very easy to install, unlike traditional bar grating attachment welding, the grating Clamps can be removed and re-fixed to allow access to areas below the grating.



We have designed an universal Grating clamp, which is suitable to fix various Gratings and suitable for variety of pitches.

Our Grating Clamp comprises of

- Pressed clamp plate (Bottom plate)
- M/L/C Type Saddle clip
- M8 x 70mm Bolt and Nut

We can also design and supply customized clips for special applications as per your requirement. It is recommended in installations where grating is subject to frequent removal. The SADDLE Clip Lock is constructed in such a way that fixing is possible from above.

